


CATÁLOGO DE PRODUTOS



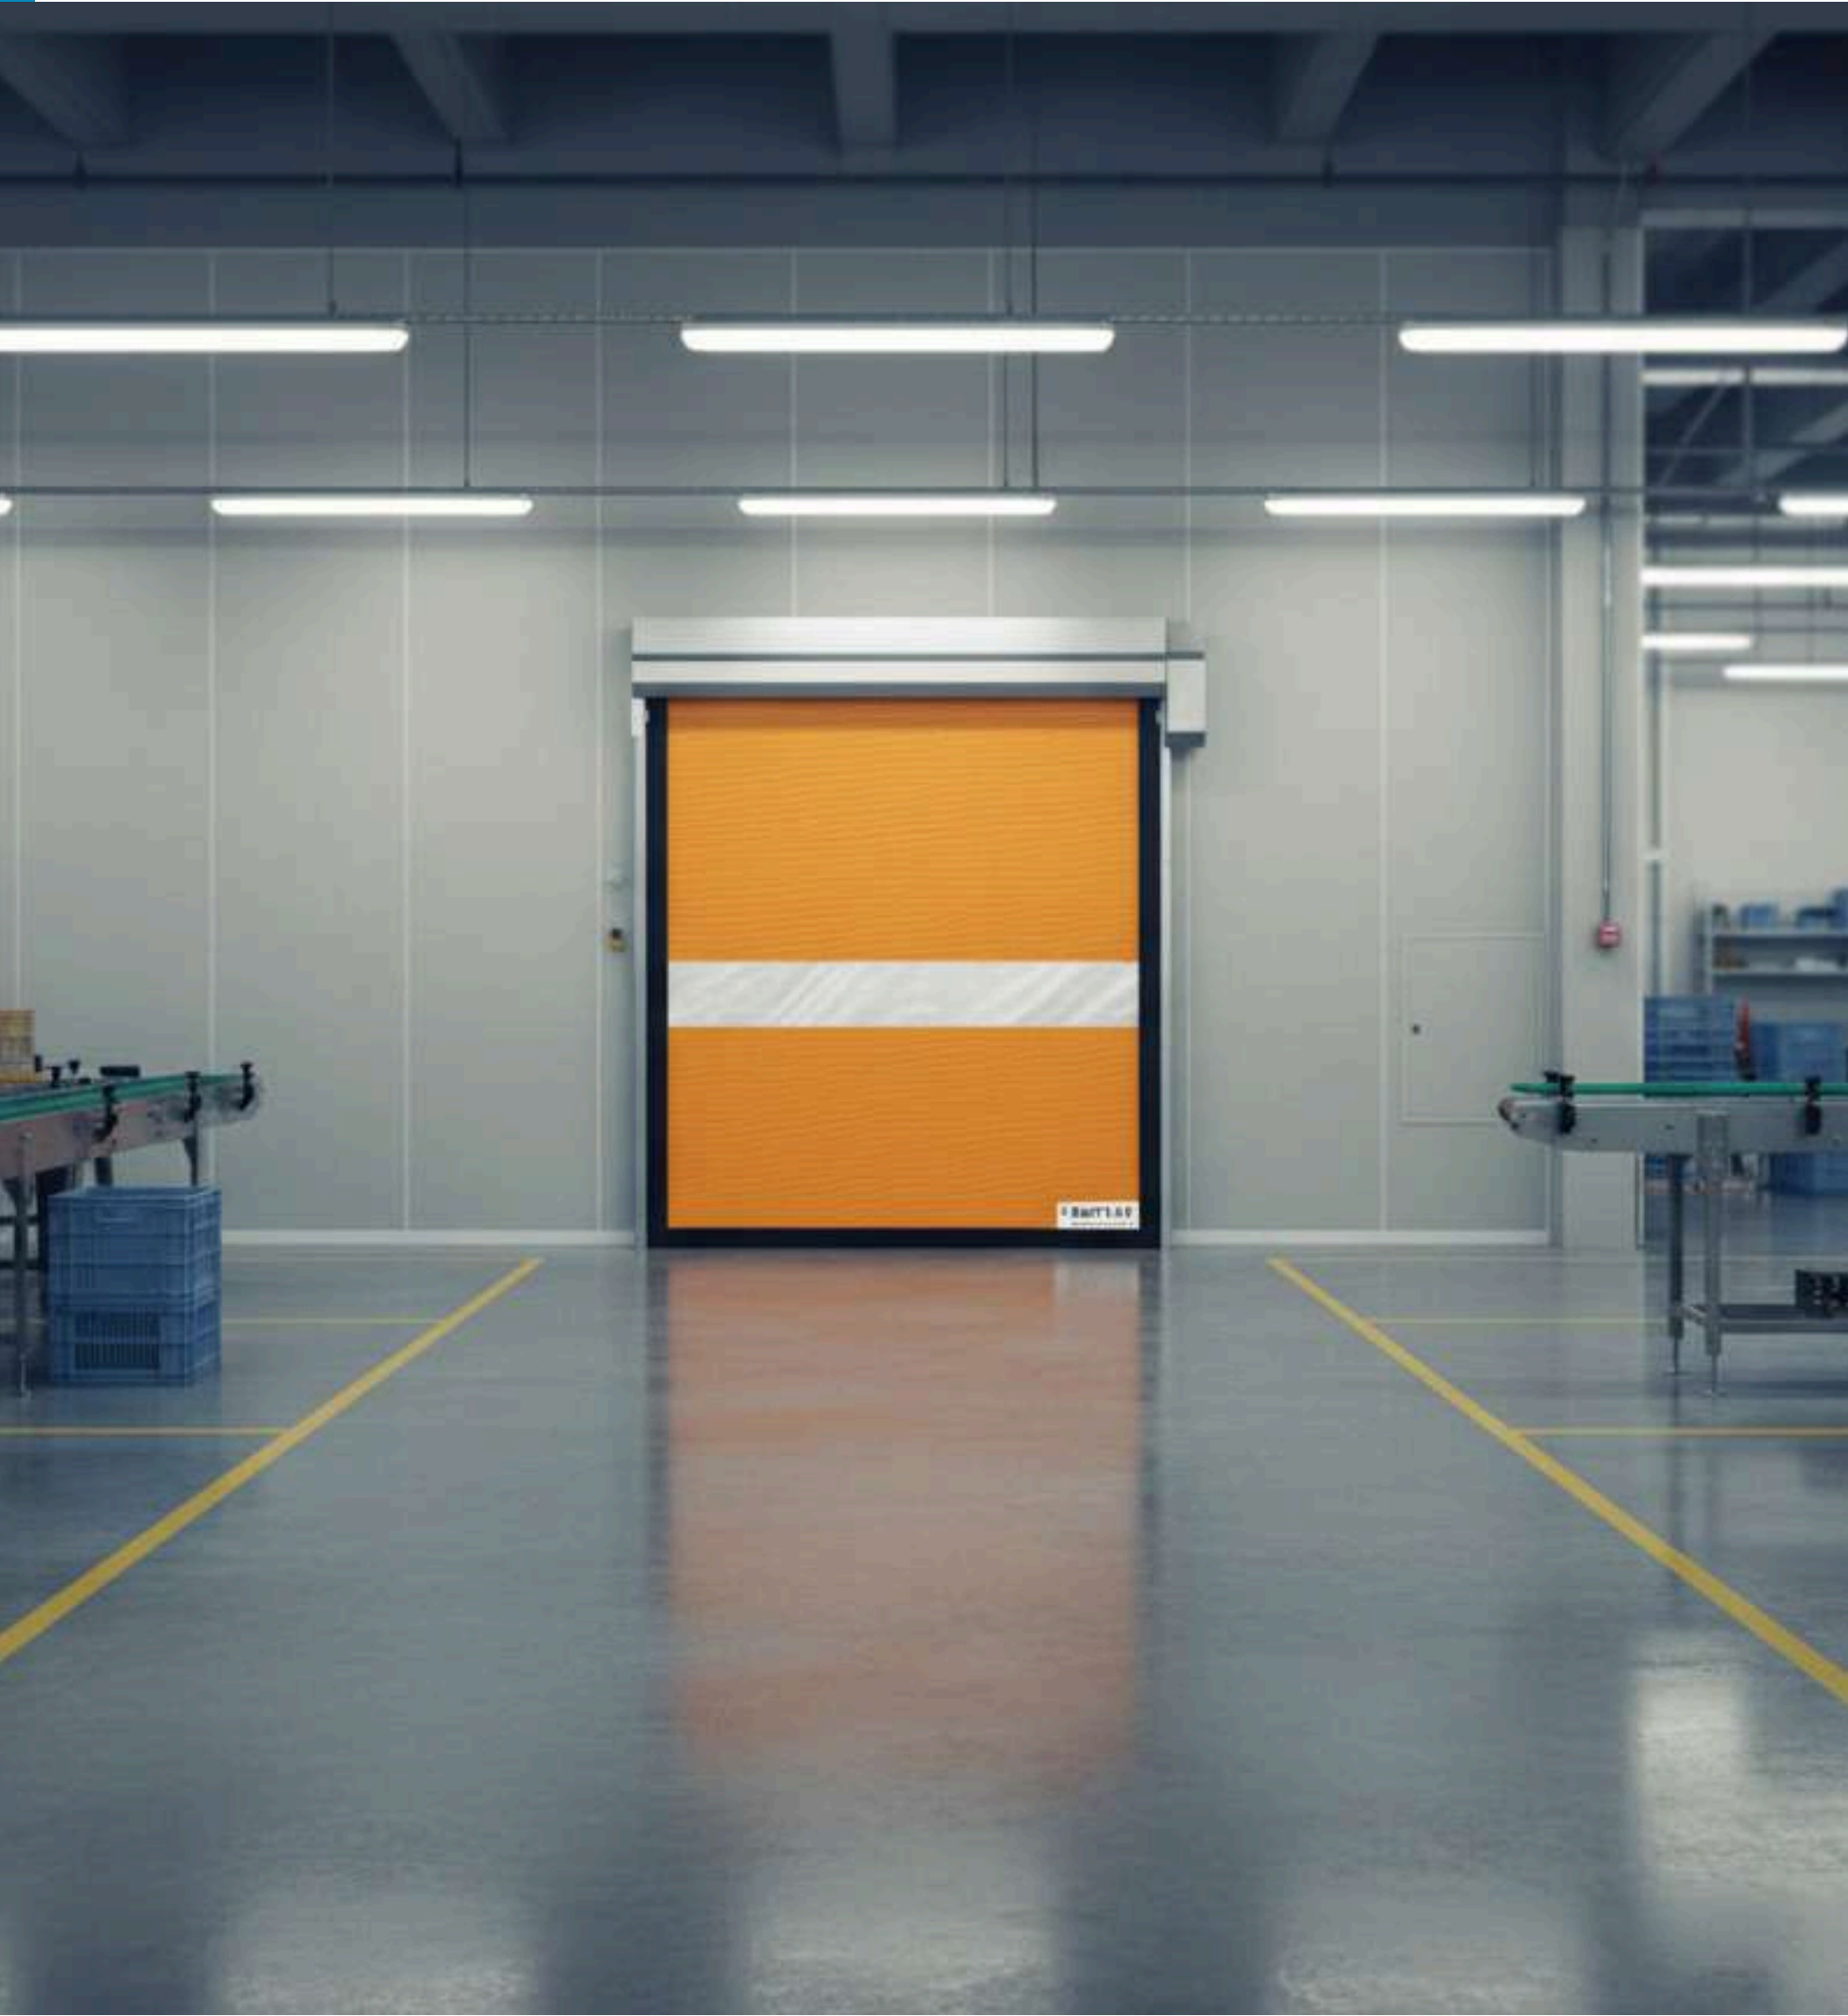

SUMÁRIO

◆	Portas Rápidas para Áreas Internas	
	Porta Rápida RP.....	02
	Porta Rápida RP AL 01.....	04
	Porta Rápida RP SL 01.....	06
◆	Portas Rápidas para Áreas Externas	
	Porta Rápida Vectorflex.....	08
	Porta Rápida Vector M2.....	10
◆	Portas Rápidas para Câmara Fria	
	Portas Rápidas Frigoiso e Frigo+.....	12
	Porta Rápida Frigo M2.....	14
◆	Janelas de Segurança.....	16
◆	Equipamentos para Doca	
	Porta Seccional Isotérmica.....	18
	Porta DockDoor.....	20
	Niveladora de Doca Eletro-Hidráulica.....	22
	Niveladora Manual.....	24
	Abrigo de Docas.....	26
◆	Portas Vai e Vem	
	Porta Flexível em PVC - FLEXDOOR.....	30
	Porta Rígida em ABS.....	32
◆	Cortinas de PVC Flexível.....	34
◆	Biombos de Solda.....	36
◆	Portas Automáticas Sociais	
	Porta Deslizante SL300.....	38
	Porta Deslizantes SL500.....	40
	Porta de Deslizante Telescópicas SL521.....	42
	Portas Eletromecânica tipo Batente ou Pivotante.....	44
	Porta de Deslizante Curva CMD.....	46
	Portas Giratórias Manuais ou Automáticas.....	48
	Portas Herméticas.....	50
◆	Cortinas de Ar	
	Cortinas de Ar Industriais CAI/I - Standard e CAI/IV - Alta Vazão	54
	Cortinas de Ar Comercial CAI/III.....	56

NOSSOS SERVIÇOS

◆	INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / SERVIÇOS AUTORIZADOS DE GARANTIA	
	Instalação e Manutenção.....	58

PORTA RÁPIDA RP

EFICIÊNCIA, SEGURANÇA E CONFIABILIDADE PARA AMBIENTES INDUSTRIAIS DE ALTA PERFORMANCE.

A Porta Rápida RP da Elavica é a única autorreparável do mercado brasileiro, desenvolvida para ambientes com alto fluxo de pessoas, empilhadeiras e veículos. Garante produtividade contínua, controle ambiental e segurança total.

Fabricada com materiais de alta resistência e precisão técnica, oferece durabilidade prolongada, baixo custo de manutenção e instalação compacta, ideal para espaços reduzidos.

Patenteada e certificada, atende às normas nacionais e internacionais, sendo perfeita para os setores alimentício, farmacêutico e logístico.

Sua lona flexível sem barras metálicas se desprende e retorna automaticamente em caso de impacto, evitando danos e paradas operacionais.

Com abertura e fechamento rápidos, assegura isolamento térmico, vedação contra contaminantes e eficiência energética, contribuindo para as boas práticas de fabricação.

-  **OPERAÇÃO SEGURA**
-  **ILIMITADAS QUANTIDADES DE ABERTURAS E FECHAMENTOS**
-  **REDUÇÃO DE CUSTOS**
-  **BAIXA MANUTENÇÃO**
-  **CONTROLE DE CONTAMINAÇÃO**
-  **VÁRIAS OPÇÕES DE ABERTURA E FECHAMENTO**

DIFERENCIAIS DE SÉRIE



SENSOR DE REVERSÃO SUPERIOR

Garante máxima segurança ao detectar obstáculos durante o fechamento, revertendo automaticamente o movimento.



ENCAIXE LATERAL EXCLUSIVO

Sistema patenteado que elimina barras horizontais, oferecendo vedação total, estabilidade da lona e segurança aprimorada para os usuários.




SEGURANÇA TOTAL

Lona 100% flexível e livre de metais, prevenindo riscos de impacto e atendendo às exigências de ambientes industriais sensíveis.



SENSOR DE SEGURANÇA

Embutido nas guias da portas, protegendo de colisões de veículos.

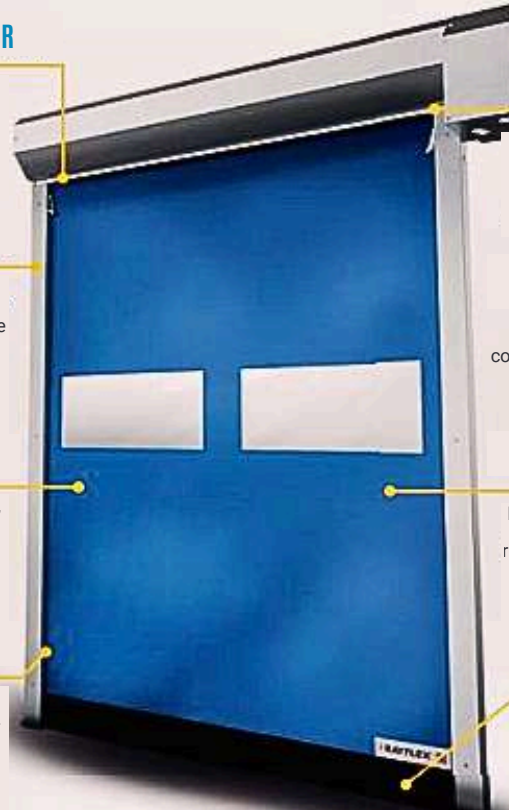



AUTORREPARÁVEL
TECNOLOGIA ORIGINAL RAYFLEX

Após impactos acidentais, a lona retorna sozinha ao trilho, sem necessidade de intervenção manual, reduzindo paradas e custos de manutenção.




PAINEL DE COMANDO

CPL dedicado com display de comunicação visual, facilitando ajustes, diagnósticos e operação segura.



ABERTURA DIÁRIA ILIMITADA

Motorreductor de alto rendimento com encoder - garantindo velocidade, repetibilidade e desempenho contínuo em uso intensivo.



VEDAÇÃO INFERIOR TOTAL


Bolsa flexível de vedação que se adapta perfeitamente ao piso, bloqueando entrada de poeira e garantindo segurança aos operadores.


ACIONAMENTOS


- 


Botãoeira
- 

Botãoeira NO TOUCH
- 

Radar de movimento
- 

Controle de Acesso
(Crachá e teclado senha)
- 

Puxador
- 

Controle de Remoto
- 

Linha de Indução

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		OBSERVAÇÕES
DIMENSÕES MÍNIMAS	L 1.100mm x H 1.000mm	Outras medidas sob projeto
DIMENSÕES MÁXIMAS	L 4.100mm x H 5.000mm	
TEMPERATURA DE TRABALHO	Positiva	
VELOCIDADE DE ABERTURA	Até 2,5 m/s	Variável de acordo com a configuração da porta adquirida
RESISTÊNCIA À PRESSÃO	Vinil (15 Pa) X-force (25 Pa)	
ESTRUTURA	Alumínio	
ACABAMENTOS DISPONÍVEIS	Capa de coluna, motor e cilindro	Galvanizado, pintado ou aço inox
VISOR OPCIONAL	Translúcido ou microperfurado	
MOTORREDUTOR	SEW	
INTERTRAVAMENTO	Permite comunicação com outros equipamentos	
CORES DE LONAS DISPONÍVEIS	Amarelo, Laranja, Verde, Vermelho, Branco, Azul, Cinza ou Preto	

CERTIFICAÇÕES

NOSSOS COMPONENTES PASSAM POR RIGOROSOS TESTES DE QUALIDADE E SÃO CERTIFICADOS PELOS MAIS IMPORTANTES ORGÃOS DE FISCALIZAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL

PORTA RÁPIDA RP AL 01

A EVOLUÇÃO EM EFICIÊNCIA, VEDAÇÃO E CONFIABILIDADE.

Desenvolvida para salas limpas e ambientes climatizados, a RP AL 01 da Elavic oferece operação suave, silenciosa e confiável, mesmo com alto número de aberturas diárias. Produzida com materiais de alto padrão e testada conforme normas nacionais e internacionais, garante durabilidade, segurança e desempenho contínuo. As guias laterais contínuas, sem dentes e com encaixe total, proporcionam vedação perfeita, baixo ruído e fácil higienização. Sua lona flexível autorreparável se desprende e retorna automaticamente após impactos, evitando danos e reduzindo paradas.

Com abertura e fechamento rápidos, assegura isolamento térmico, vedação contra contaminantes e eficiência energética, mantendo o controle ideal de temperatura e limpeza.

-  **OPERAÇÃO SEGURA**
-  **ILIMITADAS QUANTIDADES DE ABERTURAS E FECHAMENTOS**
-  **REDUÇÃO DE CUSTOS**
-  **BAIXA MANUTENÇÃO**
-  **CONTROLE DE CONTAMINAÇÃO**
-  **VÁRIAS OPÇÕES DE ABERTURA E FECHAMENTO**

DIFERENCIAIS DE SÉRIE



SENSOR DE REVERSÃO SUPERIOR

Garante máxima segurança ao detectar obstáculos durante o fechamento, revertendo automaticamente o movimento.



ENCAIXE LATERAL EXCLUSIVO

Sistema patenteado que elimina barras horizontais, oferecendo vedação total, estabilidade da lona e segurança aprimorada aos usuários.



SEGURANÇA TOTAL

Lona 100% flexível e livre de metais, prevenindo riscos de impacto e atendendo às exigências de ambientes industriais sensíveis.



SENSOR DE SEGURANÇA

Embutido nas guias da portas, protegendo de colisões de veículos.



AUTORREPARÁVEL
TECNOLOGIA ORIGINAL RAYFLEX

Após impactos acidentais, a lona retorna sozinha ao trilho, sem necessidade de intervenção manual, reduzindo paradas e custos de manutenção.



PAINEL DE COMANDO

CPL dedicado com display de comunicação visual, facilitando ajustes, diagnósticos e operação segura.



ABERTURA DIÁRIA ILIMITADA

Motorreductor de alto rendimento com encoder - garantindo velocidade, repetibilidade e desempenho contínuo em uso intensivo.




VEDAÇÃO INFERIOR TOTAL

Bolsa flexível de vedação que se adapta perfeitamente ao piso, bloqueando entrada de poeira e garantindo segurança aos operadores.



ACIONAMENTOS



Botoeira




Botoeira NO TOUCH




Radar de movimento




Controle de Acesso
(Crachá e teclado senha)



Puxador



Controle de Remoto



Laço de Indução

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		OBSERVAÇÕES
DIMENSÕES MÍNIMAS	L 1.100mm x H 1.000mm	Outras medidas sob projeto
DIMENSÕES MÁXIMAS	L 4.100mm x H 5.000mm	
TEMPERATURA DE TRABALHO	Positiva	
VELOCIDADE DE ABERTURA	Até 2,5 m/s	Variável de acordo com a configuração da porta adquirida
RESISTÊNCIA À PRESSÃO	450 Pa	
ESTRUTURA	Alumínio	
ACABAMENTOS DISPONÍVEIS	Capa de coluna, motor e cilindro	Galvanizado, pintado ou aço inox
VISOR OPCIONAL	Translúcido ou microperfurado	
MOTORREDUTOR	SEW	
INTERTRAVAMENTO	Permite comunicação com outros equipamentos	
CORES DE LONAS DISPONÍVEIS	Amarelo, Laranja, Verde, Vermelho, Branco, Azul, Cinza ou Preto	

CERTIFICAÇÕES

NOSSOS COMPONENTES PASSAM POR RIGOROSOS TESTES DE QUALIDADE E SÃO CERTIFICADOS PELOS MAIS IMPORTANTES ORGÃOS DE FISCALIZAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL

PORTA RÁPIDA RP SL 01

A ÚNICA PORTA RÁPIDA PARA SALAS
LIMPAS E AMBIENTES CLASSIFICADOS DO
MERCADO BRASILEIRO.

Projetada para garantir isolamento total e durabilidade superior, a SL 01 da Elavic une tecnologia, segurança e praticidade. Seu design higiênico, com motor embutido e cantos arredondados, evita acúmulo de sujeira e facilita a limpeza. Fabricada com materiais de alto padrão e testada conforme normas nacionais e internacionais, oferece operação estável e confiável mesmo sob uso intenso. As guias laterais contínuas proporcionam vedação perfeita, deslizamento suave e funcionamento silencioso. A lona autorreparável reduz paradas e garante operação contínua e segura. Com sistema automático de abertura e fechamento, mantém isolamento térmico, eficiência energética e proteção contra contaminantes.

-  **OPERAÇÃO SEGURA**
-  **ILIMITADAS QUANTIDADES DE ABERTURAS E FECHAMENTOS**
-  **REDUÇÃO DE CUSTOS**
-  **BAIXA MANUTENÇÃO**
-  **CONTROLE DE CONTAMINAÇÃO**
-  **VÁRIAS OPÇÕES DE ABERTURA E FECHAMENTO**

DIFERENCIAIS DE SÉRIE



- SENSOR DE REVERSÃO SUPERIOR**
Máxima segurança: Ao detectar obstáculos durante o fechamento, revertendo automaticamente o movimento.
- MOTOR TUBULAR**
Acoplado ao cilindro, muito mais compacto e sem área para contaminação.
- SEGURANÇA TOTAL**
Lona 100% flexível e livre de metais, prevenindo riscos de impacto e atendendo às exigências de ambientes industriais sensíveis.
- SENSOR DE SEGURANÇA**
Embutido nas guias da portas, protegendo de colisões de veículos.
- AUTORREPARÁVEL**
TECNOLOGIA ORIGINAL RAYFLEX
Após impactos acidentais, a lona retorna sozinha ao trilho, sem necessidade de intervenção manual, reduzindo paradas e custos de manutenção.
- PAINEL DE COMANDO**
CPL dedicado com display de comunicação visual, facilitando ajustes, diagnósticos e operação segura.
- ABERTURA DIÁRIA ILIMITADA**
Motorreductor de alto rendimento com encoder - garantindo velocidade, repetibilidade e desempenho contínuo em uso intensivo.
- VEDAÇÃO INFERIOR TOTAL**
Bolsa flexível de vedação que se adapta perfeitamente ao piso, bloqueando entrada de poeira e garantindo segurança aos operadores.

ACIONAMENTOS



- Botoeira
- Botoeira NO TOUCH
- Radar de movimento
- Controle de Acesso (Crachá e teclado senha)
- Puxador
- Controle de Remoto
- Laço de Indução

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		OBSERVAÇÕES
DIMENSÕES MÍNIMAS	L 1.100mm x H 1.000mm	Outras medidas sob projeto
DIMENSÕES MÁXIMAS	L 3.500mm x H 3.500mm	
TEMPERATURA DE TRABALHO	Positiva	
VELOCIDADE DE ABERTURA	Até 2,5 m/s	Variável de acordo com a configuração da porta adquirida
RESISTÊNCIA À PRESSÃO	450 Pa	
ESTRUTURA	Alumínio	
ACABAMENTOS DISPONÍVEIS	Capa de coluna, motor e cilindro	Galvanizado, pintado ou aço inox
VISOR OPCIONAL	Translúcido ou microperfurado	
MOTORREDUTOR	Tubular embutido no cilindro	
INTERTRAVAMENTO	Permite comunicação com outros equipamentos	
CORES DE LONAS DISPONÍVEIS	Amarelo, Laranja, Verde, Vermelho, Branco, Azul, Cinza ou Preto	

CERTIFICAÇÕES

NOSSOS COMPONENTES PASSAM POR RIGOROSOS TESTES DE QUALIDADE E SÃO CERTIFICADOS PELOS MAIS IMPORTANTES ORGÃOS DE FISCALIZAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL



PORTA RÁPIDA VECTORFLEX

RESISTENTE AO VENTO DE 60 KM/H ATÉ 120KM/H.

A Porta Rápida Vectorflex da Elavix foi desenvolvida para indústrias com tráfego intenso e condições climáticas extremas, garantindo resistência, segurança e fluidez operacional.

Sua lona reforçada e os tubos horizontais de travamento proporcionam alta estabilidade contra ventos, enquanto o sistema de cintas de elevação de alta resistência assegura abertura rápida e empacotamento eficiente.

Com fotocélula tipo barreira de luz, evita acidentes durante o fechamento, oferecendo segurança total nas operações.

Produzida com materiais de alto padrão e testada conforme normas nacionais e internacionais, a Vectorflex entrega durabilidade, confiabilidade e operação estável mesmo sob uso intensivo.

Seu sistema de abertura e fechamento automáticos garante isolamento térmico, vedação contra contaminantes e eficiência energética, atendendo às boas práticas de fabricação e otimizando o fluxo logístico.

-  Robustez e resistência ao vento
-  OPERAÇÃO SEGURA
-  ILIMITADAS QUANTIDADES DE ABERTURAS E FECHAMENTOS
-  REDUÇÃO DE CUSTOS
-  BAIXA MANUTENÇÃO
-  CONTROLE DE CONTAMINAÇÃO
-  VÁRIAS OPÇÕES DE ABERTURA E FECHAMENTO

DIFERENCIAIS DE SÉRIE



RESISTÊNCIA AO VENTO

Tubos horizontais para estabilidade da lona.



SENSOR DE SEGURANÇA

Embutido nas guias da portas, protegendo de colisões de veículos.



ABERTURA DIÁRIA ILIMITADA

Motorreductor de alto rendimento com encoder - garantindo velocidade, repetibilidade e desempenho contínuo em uso intensivo.



PAINEL DE COMANDO



CPL dedicado com display de comunicação visual, facilitando ajustes, diagnósticos e operação segura.



VEDAÇÃO INFERIOR TOTAL

Bolsa flexível de vedação que se adapta perfeitamente ao piso, bloqueando entrada de poeira e garantindo segurança aos operadores.


ACIONAMENTOS

-  Botoeira
-  Botoeira NO TOUCH
-  Radar de movimento
-  Controle de Acesso (Crachá e teclado senha)
-  Puxador
-  Controle de Remoto
-  Laço de Indução

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		OBSERVAÇÕES
DIMENSÕES MÍNIMAS	L 1.750mm x H 1.500mm	Outras medidas sob projeto
DIMENSÕES MÁXIMAS	L 10.000mm x H 6.000mm	
TEMPERATURA DE TRABALHO	Positiva	
VELOCIDADE DE ABERTURA	Até 2,5 m/s	Variável de acordo com a configuração da porta adquirida
RESISTÊNCIA AO VENTO	De 60 Km/h até 120km/h	Demais cargas sob consulta
ESTRUTURA	Aço galvanizado, Aço pintado ou Aço inox	
ACABAMENTOS DISPONÍVEIS	-	
VISOR OPCIONAL	Translúcido ou microperfurado	
MOTORREDUTOR	SEW	
INTERTRAVAMENTO	Permite comunicação com outros equipamentos	
CORES DE LONAS DISPONÍVEIS	Amarelo, Laranja, Verde, Vermelho, Branco, Azul, Cinza ou Preto	

CERTIFICAÇÕES

NOSSOS COMPONENTES PASSAM POR RIGOROSOS TESTES DE QUALIDADE E SÃO CERTIFICADOS PELOS MAIS IMPORTANTES ORGÃOS DE FISCALIZAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL

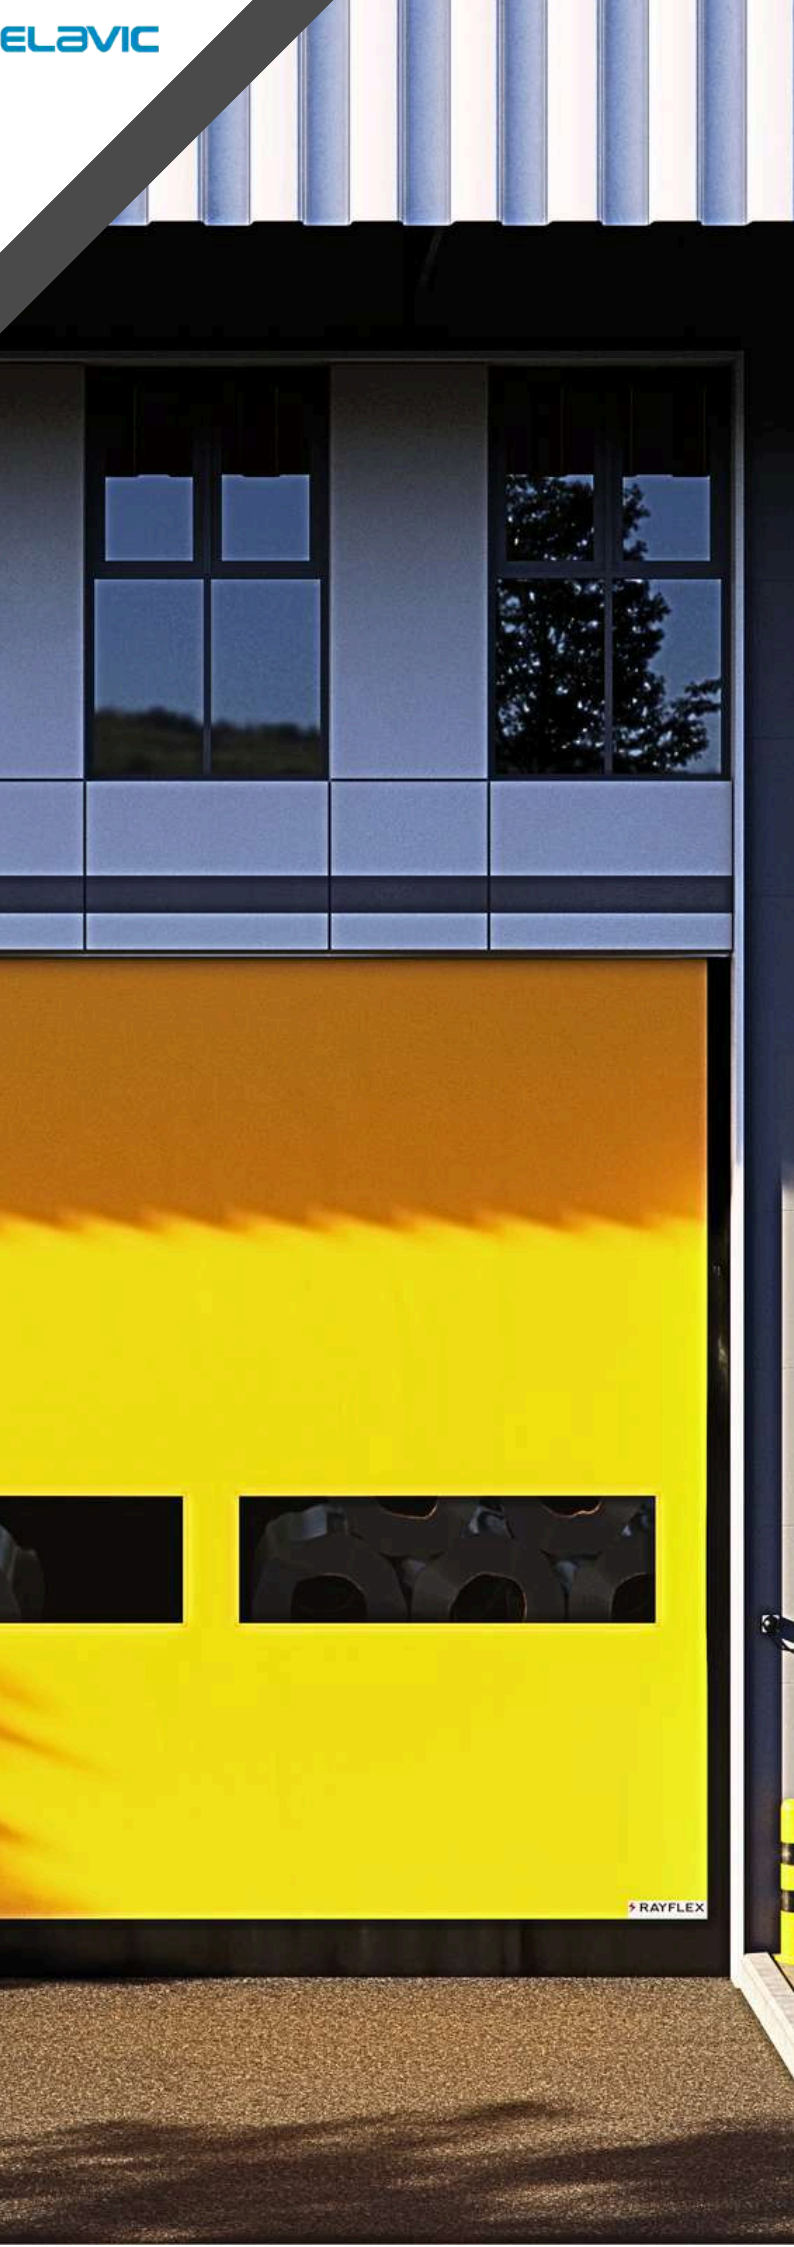

PORTA RÁPIDA VECTOR M2

A ÚNICA QUE RESISTE AO VENTO SEM UTILIZAR BARRAS HORIZONTAIS.

Com lona totalmente flexível e sem elementos rígidos, garante segurança total a pessoas e equipamentos, absorvendo impactos acidentais e evitando paradas operacionais. É ideal para aplicações internas ou externas que exigem eficiência, proteção e continuidade do fluxo logístico. Conta com guias laterais precisas e molas amortecedoras que mantêm a lona esticada e resistente ao vento. Seu sistema “puxa/empurra”, acionado por engrenagens acopladas ao motor, assegura o fechamento mesmo sob pressão externa. Produzida com matérias-primas de alto padrão e testada conforme normas nacionais e internacionais, a VECTOR M2 se reposiciona automaticamente após colisões, sem necessidade de manutenção, garantindo durabilidade, confiabilidade e operação contínua. Com abertura e fechamento rápidos, proporciona isolamento térmico e vedação contra contaminantes, favorecendo o controle de temperatura, limpeza e eficiência energética.

-  **Robustez e resistência ao vento**
-  **OPERAÇÃO SEGURA**
-  **ILIMITADAS QUANTIDADES DE ABERTURAS E FECHAMENTOS**
-  **REDUÇÃO DE CUSTOS**
-  **BAIXA MANUTENÇÃO**
-  **CONTROLE DE CONTAMINAÇÃO**
-  **VÁRIAS OPÇÕES DE ABERTURA E FECHAMENTO**

DIFERENCIAIS DE SÉRIE




ENCAIXE LATERAL EXCLUSIVO
Elimina o uso de barras horizontais para estabilidade da lona permitindo segurança máxima aos usuários.



SEGURANÇA TOTAL
Lona 100% flexível e livre de metais, prevenindo riscos de impacto e atendendo às exigências de ambientes industriais sensíveis.



SENSOR DE SEGURANÇA
Embutido nas guias da portas, protegendo de colisões de veículos.



AUTORREPARÁVEL
TECNOLOGIA ORIGINAL RAYFLEX
Volta as guias sem trabalho manual, independente do sentido da colisão e não possui barras rígidas que se danificam na batida.



ABERTURA DIÁRIA ILIMITADA
Motorreductor de alto rendimento com encoder - garantindo velocidade, repetibilidade e desempenho contínuo em uso intensivo.



PAINEL DE COMANDO
CPL dedicado com display de comunicação visual, facilitando ajustes, diagnósticos e operação segura.



VEDAÇÃO INFERIOR TOTAL
Bolsa flexível de vedação que se adapta perfeitamente ao piso, bloqueando entrada de poeira e garantindo segurança aos operadores.


ACIONAMENTOS


- 

Botoeira
- 

Botoeira NO TOUCH
- 

Radar de movimento
- 

Controle de Acesso
(Crachá e teclado senha)
- 

Puxador
- 

Controle de Remoto
- 

Laço de Indução

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		OBSERVAÇÕES
DIMENSÕES MÍNIMAS	L 1.200mm x H 1.000mm	Outras medidas sob projeto
DIMENSÕES MÁXIMAS	L 5.500mm x H 5.500mm	
TEMPERATURA DE TRABALHO	Positiva	
VELOCIDADE DE ABERTURA	Até 2,5 m/s	Variável de acordo com a configuração da porta adquirida
RESISTÊNCIA AO VENTO	Até 120km/h	Demais cargas sob consulta
ESTRUTURA	Galvanizada	Aço inox opcional
ACABAMENTOS DISPONÍVEIS	Capa de coluna, motor e cilindro	Galvanizado, pintado ou aço inox
VISOR OPCIONAL	Translúcido ou microperfurado	
MOTORREDUTOR	SEW	
INTERTRAVAMENTO	Permite comunicação com outros equipamentos	
CORES DE LONAS DISPONÍVEIS	Amarelo, Laranja, Verde, Vermelho, Branco, Azul, Cinza ou Preto	

CERTIFICAÇÕES
NOSSOS COMPONENTES PASSAM POR RIGOROSOS TESTES DE QUALIDADE E SÃO CERTIFICADOS PELOS MAIS IMPORTANTES ORGÃOS DE FISCALIZAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL

PORTAS FRIGORÍFICAS FRIGOISO E FRIGOMAX

OPERAM EM TEMPERATURAS SEVERAS, DE ATÉ -30°C.

Desenvolvidas para câmaras frias e túneis de congelamento com temperaturas de até -30°C, garantem isolamento térmico com abertura e fechamento ágeis. Com lona totalmente flexível e sem barras rígidas, oferecem segurança total aos usuários e eliminam riscos em caso de impacto. Seu sistema exclusivo permite o reposicionamento automático após colisões, sem intervenção humana ou necessidade de manutenção, reduzindo custos operacionais. Fabricadas com matérias-primas de alto padrão e testadas conforme normas nacionais e internacionais, asseguram confiabilidade, durabilidade e operação estável mesmo em uso intensivo. Com acionamento rápido e vedação eficiente, contribuem para o controle de temperatura, limpeza e eficiência energética, atendendo às boas práticas de fabricação e garantindo fluidez logística.



LONA EM VINIL DUPLO COM ISOLANTE TÉRMICO



SISTEMA DE DEGELO



OPERAÇÃO SEGURA



ILIMITADAS QUANTIDADES DE ABERTURAS E FECHAMENTOS



REDUÇÃO DE CUSTOS



BAIXA MANUTENÇÃO



CONTROLE DE CONTAMINAÇÃO



VÁRIAS OPÇÕES DE ABERTURA E FECHAMENTO

DIFERENCIAIS DE SÉRIE



MÁXIMO ISOLAMENTO

Laterais compactas sem espaço para troca de temperatura.



MAIOR ISOLAMENTO NA LONA

Vinil duplo com isolante térmico interno.



SEGURANÇA TOTAL

Lona 100% flexível e livre de metais, prevenindo riscos de impacto e atendendo às exigências de ambientes industriais sensíveis.



VEDAÇÃO INFERIOR TOTAL

Bolsa flexível de vedação que se adapta perfeitamente ao piso.

AUTORREPARÁVEL

TECNOLOGIA ORIGINAL RAYFLEX

Volta as guias sem trabalho manual, independente do sentido da colisão e não possui barras rígidas que se danificam na batida.

PAINEL DE COMANDO

CPL dedicado com display de comunicação visual, facilitando ajustes, diagnósticos e operação segura.

SISTEMA DE DEGELO

Aquecimento nas laterais, evitando o acúmulo de gelo.

SENSOR DE SEGURANÇA

Embutido nas guias da portas, protegendo de colisões de veículos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		OBSERVAÇÕES
DIMENSÕES MÍNIMAS	L 1.100mm x H 1.000mm	Outras medidas sob projeto
DIMENSÕES MÁXIMAS	L 3.000mm x H 5.500mm	
TEMPERATURA DE TRABALHO	FRIGOISO: -1°C a -30°C / FRIGO+: Acima de 0°C	
TEMPERATURA DE TRABALHO	FRIGOMAX: Acima de 0°C	
VELOCIDADE DE ABERTURA	Até 2,5 m/s	Variável de acordo com a configuração da porta adquirida
ESTRUTURA	Alumínio	Aço inox opcional
ACABAMENTOS DISPONÍVEIS	Capa de coluna	Pintado ou Aço inox
VISOR OPCIONAL	Translúcido ou microperfurado	
MOTORREDUTOR	SEW	
INTERTRAVAMENTO	Permite comunicação com outros equipamentos	
SISTEMA DE DEGELO FRIGOISO	De série	
SISTEMA DE DEGELO FRIGOMAX	Sob análise de ambiente	
ISOALUMINI		OBSERVAÇÕES
DIMENSÕES MÍNIMAS	L 1.100mm x H 1.000mm	Outras medidas sob projeto
DIMENSÕES MÁXIMAS	L 3.000mm x H 3.500mm	
XFORCE		OBSERVAÇÕES
DIMENSÕES MÍNIMAS	L 1.100mm x H 1.000mm	Outras medidas sob projeto
DIMENSÕES MÁXIMAS	L 3.000mm x H 5.500mm	
OPÇÕES DE LONAS FRIGOISO	Duas lonas em vinil reforçado de 900gr/m² + isolante térmico interno	
CORES DE LONAS DISPONÍVEIS	Amarelo, Laranja, Verde, Vermelho, Branco, Azul, Cinza ou Preto	

CERTIFICAÇÕES

NOSSOS COMPONENTES PASSAM POR RIGOROSOS TESTES DE QUALIDADE E SÃO CERTIFICADOS PELOS MAIS IMPORTANTES ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL



PORTA FRIGORÍFICA FRIGO M2

OPERAM EM TEMPERATURAS SEVERAS, DE ATÉ -30°C.

Desenvolvida para câmaras frias e túneis de congelamento de até -30°C, a Frigo M2 da Elavic garante vedação total e isolamento térmico superior, evitando a entrada de umidade e reduzindo a troca de ar entre ambientes. Sua lona totalmente flexível, sem barras rígidas, oferece segurança total aos usuários, eliminando riscos em caso de impacto. O sistema exclusivo “puxa/empurra” assegura fechamento firme mesmo sob pressão, enquanto o recurso autorreparável restabelece automaticamente a posição após colisões, sem necessidade de manutenção. Produzida com matérias-primas de alto padrão e testada segundo normas nacionais e internacionais, entrega alta durabilidade, confiabilidade e operação estável – mesmo em uso intensivo. Com abertura rápida e automática, garante eficiência energética, controle de temperatura e fluidez logística.

- OPERAÇÃO SEGURA**
- ILIMITADAS QUANTIDADES DE ABERTURAS E FECHAMENTOS**
- REDUÇÃO DE CUSTOS**
- LONA EM VINIL DUPLO COM ISOLANTE TÉRMICO**
- SISTEMA DE DEGELO**
- BAIXA MANUTENÇÃO**

DIFERENCIAIS DE SÉRIE

MÁXIMO ISOLAMENTO
Laterais compactas sem espaço para troca de temperatura.

MAIOR ISOLAMENTO NA LONA
Vinil duplo com isolante térmico interno.

ENCAIXE LATERAL EXCLUSIVO
Elimina o uso de barras horizontais para estabilidade da lona, garantindo segurança máxima aos usuários e maior vedação.

VEDAÇÃO INFERIOR TOTAL
Bolsa flexível de vedação que se adapta perfeitamente ao piso.

AUTORREPARÁVEL
TECNOLOGIA ORIGINAL RAYFLEX
Volta as guias sem trabalho manual, independente do sentido da colisão e não possui barras rígidas que se danificam na batida.

PAINEL DE COMANDO
CPL dedicado com display de comunicação visual, facilitando ajustes, diagnósticos e operação segura.

SISTEMA DE DEGELO
Aquecimento nas laterais, evitando o acúmulo de gelo.

SENSOR DE SEGURANÇA
Embutido nas guias da portas, protegendo de colisões de veículos.

ACIONAMENTOS

Botoeira

Radar de movimento

Puxador

Controle de Remoto

Laço de Indução

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		OBSERVAÇÕES
DIMENSÕES MÍNIMAS	L 1.200mm x H 1.000mm	Outras medidas sob projeto
DIMENSÕES MÁXIMAS	L 4.000mm x H 5.500mm	
TEMPERATURA DE TRABALHO	-30°C a 5°C	
VELOCIDADE DE ABERTURA	Até 2,5 m/s	Variável de acordo com a configuração da porta adquirida
ESTRUTURA	Galvanizada	Aço inox opcional
ACABAMENTOS DISPONÍVEIS	Capa de colunas	Pintado ou aço inox
VISOR OPCIONAL	Translúcido ou microperfurado	
MOTORREDUTOR	SEW	
LIMITE DE ABERTURAS DIÁRIAS	Sem limitação	
INTERTRAVAMENTO	Permite comunicação com outros equipamentos	
CORES DE LONAS DISPONÍVEIS	Amarelo, Laranja, Verde, Vermelho, Branco, Azul, Cinza ou Preto	

CERTIFICAÇÕES

NOSSOS COMPONENTES PASSAM POR RIGOROSOS TESTES DE QUALIDADE E SÃO CERTIFICADOS PELOS MAIS IMPORTANTES ORGÃOS DE FISCALIZAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL



JANELA DE SEGURANÇA

PROTEÇÃO INTELIGENTE PARA MÁQUINAS E PROCESSOS INDUSTRIAIS.

Em situações de risco, a RP de Emergência da Elavic libera a passagem instantaneamente com um simples empurrão nos dois pontos de abertura, garantindo rota de fuga rápida e segura.

Compacta e resistente, é fabricada com materiais de alta durabilidade e baixo custo de manutenção. Seu sistema autorreparável permite que a lona se desprenda e retorne automaticamente após impactos, evitando paradas e danos estruturais.

Patenteada e testada segundo normas nacionais e internacionais, oferece total confiabilidade para setores como o alimentício, farmacêutico e logístico. Com abertura automática e vedação eficiente, garante isolamento térmico, segurança e fluidez operacional.



-  **OPERAÇÃO SEGURA**
-  **ILIMITADAS QUANTIDADES DE ABERTURAS E FECHAMENTOS**
-  **REDUÇÃO DE CUSTOS**
-  **BAIXA MANUTENÇÃO**
-  **CONTROLE DE CONTAMINAÇÃO**
-  **VÁRIAS OPÇÕES DE ABERTURA E FECHAMENTO**

- **CHAVE ANTI-INTRUSÃO**
- **SAPATAS DE REGULAGEM**
- **ESTRUTURA AUTO PORTANTE**
- **COMANDO IMEDIATO PARA PARADA DA MÁQUINA**
- **VISOR EM PVC CRISTAL**
- **INTEGRAÇÃO COM OS CONTROLADORES**



DIMENSÃO MÁXIMA	
LARGURA	ALTURA
4.000mm	5.000mm
OUTRAS MEDIDAS SOB SOB CONSULTA	



PORTA PARA DOCA SECCIONAL ISOTÉRMICA

ISOLAMENTO TÉRMICO, SEGURANÇA
PATRIMONIAL E EFICIÊNCIA.

Com sistema construtivo composto por isopainéis e borrachas de vedação em todo o perímetro, a Porta de Isopainel da Elavic garante máxima eficiência energética e redução de custos operacionais. Disponível nas versões manual, com talha, motorizada e automática, combina segurança, durabilidade e alta performance mesmo sob uso contínuo.

-  OPERAÇÃO SEGURA
-  SEGURANÇA PATRIMONIAL
-  REDUÇÃO DE CUSTOS
-  BAIXA MANUTENÇÃO
-  CONTROLE DE CONTAMINAÇÃO
-  VÁRIAS OPÇÕES DE ABERTURA E FECHAMENTO

OPÇÕES DE ABERTURA




DIFERENCIAIS DE SÉRIE



ABERTURA | FECHAMENTO
Sistema de mola de torção e cabos de aço que equilibram constantemente o peso da porta, permitindo que a abertura e o fechamento possam ser interrompidos a qualquer momento.



PAINÉIS ISOTERMICOS
40 mm de espessura com poliuretano injetado.



PINTURA
Epóxi na cor branca (outras cores sob consulta).



LEVE E FÁCIL DE OPERAR
Molas de torção equilibram o peso da porta.



ENCAIXES EXCLUSIVOS
Com proteção anti-esmagamento dos dedos para os usuários.



REFORÇO INTERNO NOS PAINÉIS
Para que as dobradiças não se soltem durante a movimentação da porta.



VEDAÇÃO EFICIENTE
Borrachas instaladas em todo perímetro da porta.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		OBSERVAÇÕES
RESISTÊNCIA A VENTO	Até 114 km/h	
TEMPERATURA DE TRABALHO	Positiva	
SEGURANÇA CONTRA RUPTURA DE MOLAS	De série	
TRAVA QUEDAS	Opcional em todos os modelos	
FOTOCÉLULA DE SEGURANÇA	Opções no modelo automático	
BARRA DE CONTATO	Opcional no modelo automático	
PORTA DE PEDESTRE	Opcional em todos os modelos	
TRANCA / TRAVA	Disponível no modelo manual e talha	
VISOR EM POLICARBONATO	Opcional em todos os modelos	
INTERTRAVAMENTO	Permite comunicação com outros equipamentos	

DIMENSÕES			
MÍNIMAS		MAXIMAS	
MANUAL	L 1.500 mm H 1.500 mm	L 3.000 mm H 3.000 mm	Outras dimensões sobre consulta
TALHA / MOTORIZADA		L 3.500 mm H 3.500 mm	
AUTOMÁTICO		L 5.500 mm H 5.500 mm	

CERTIFICAÇÕES
NOSSOS COMPONENTES PASSAM POR RIGOROSOS TESTES DE QUALIDADE E SÃO CERTIFICADOS PELOS MAIS IMPORTANTES ORGÃOS DE FISCALIZAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL



PORTA PARA DOCA DOCKDOOR

RESISTÊNCIA, ISOLAMENTO E PRATICIDADE EM UM ÚNICO SISTEMA DE FECHAMENTO.

Projetada para suportar cargas de vento, conta com tubos horizontais que se encaixam nas laterais, garantindo maior estabilidade. A abertura é feita por cintas de alta resistência que se enrolam no cilindro, assegurando durabilidade e empacotamento eficiente das seções.

Baixa Manutenção
Seu fechamento por gravidade dispensa contrapesos, simplificando o sistema e reduzindo custos de manutenção.

Se você busca uma solução econômica e eficiente para o fechamento do seu galpão, conte com a Porta Dockdoor da Elavix.

-  Robustez e resistência
-  OPERAÇÃO SEGURA
-  OPERAÇÃO MOTORIZADA
-  REDUÇÃO DE CUSTOS
-  BAIXA MANUTENÇÃO
-  CONTROLE DE CONTAMINAÇÃO

DIFERENCIAIS DE SÉRIE

**ABERTURA MANUAL**

Realizada por meio de corrente acoplada ao motor em caso de falta de energia.

**RESISTÊNCIA AO VENTO**

Tubos horizontais para estabilidade da lona.

**VEDAÇÃO INFERIOR TOTAL**

Bolsa flexível de vedação que se adapta perfeitamente ao piso, bloqueando entrada de poeira e garantindo segurança aos operadores.

**ABERTURA DIÁRIA ILIMITADA**

Motorreductor de alto rendimento com encoder - garantindo velocidade, repetibilidade e desempenho contínuo em uso intensivo.

**PAINEL DE COMANDO**

CPL dedicado com display de comunicação visual, facilitando ajustes, diagnósticos e operação segura.



VERSÕES DISPONÍVEIS	
CORES DE LONAS DISPONÍVEIS	Lona em vinil reforçado de 900 gr/m²
CORES DE LONAS DISPONÍVEIS	Duas lonas em vinil reforçado e 900 gr/m² + isolante térmico interno

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		Observações
DIMENSÕES MÍNIMAS	L 1.750mm x H 1.500mm	Outras medidas sob projeto
DIMENSÕES MÁXIMAS	L 3.500mm x H 3.500mm	
TEMPERATURA DE TRABALHO	Positiva	
VELOCIDADE DE ABERTURA	Até 2,5 m/s	Variável de acordo com a configuração da porta adquirida
RESISTÊNCIA AO VENTO	Ate 60 Km/h	Demais cargas sob consulta
ESTRUTURA	Aço galvanizado, Aço pintado ou Aço inox	
VISOR OPCIONAL	Translúcido ou microperfurado	
MOTORREDUTOR	Até 40 vezes	
LIMITE DE ABERTURA DIÁRIAS	Por meio de corrente acoplada ao motor	

CORES DE LONAS DISPONÍVEIS	Amarelo, Laranja, Verde, Vermelho, Branco, Azul, Cinza ou Preto
----------------------------	---

CERTIFICAÇÕES	
NOSSOS COMPONENTES PASSAM POR RIGOROSOS TESTES DE QUALIDADE E SÃO CERTIFICADOS PELOS MAIS IMPORTANTES ORGÃOS DE FISCALIZAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL	



NIVELADORA ELETRO-HIDRÁULICA

AGILIDADE, PRECISÃO E SEGURANÇA EM CADA OPERAÇÃO.

Se o seu objetivo é reduzir o tempo de operação nas docas e garantir segurança total aos colaboradores, as Niveladoras Eletro-Hidráulicas da Elavic são a solução ideal. Disponíveis nas versões de 6.000 kg e 10.000 kg, asseguram fluxo contínuo e alto desempenho em operações industriais e logísticas..

Fabricada em chapa de piso antiderrapante com anteparos laterais de proteção, evita acidentes e garante longa durabilidade, além de facilitar a manutenção.

Equipada com motor elétrico trifásico (220/380V), bomba hidráulica de 5 l/min e cilindros de alta performance, oferece elevação estável e operação confiável.

O painel elétrico completo facilita o comando, a proteção e a manutenção do sistema.

-  **Robustez e resistência**
-  **OPERAÇÃO SEGURA**
-  **OPERAÇÃO MOTORIZADA**
-  **REDUÇÃO DE CUSTOS**
-  **BAIXA MANUTENÇÃO**
-  **CONTROLE DE CONTAMINAÇÃO**




SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE

Chapas corrugadas no piso do equipamento evitando o escorregamento.



LÁBIO CHANFRADO

Permite a perfeita adaptação ao piso do veículo e reduz o desgaste dos pneus das empilhadeiras.

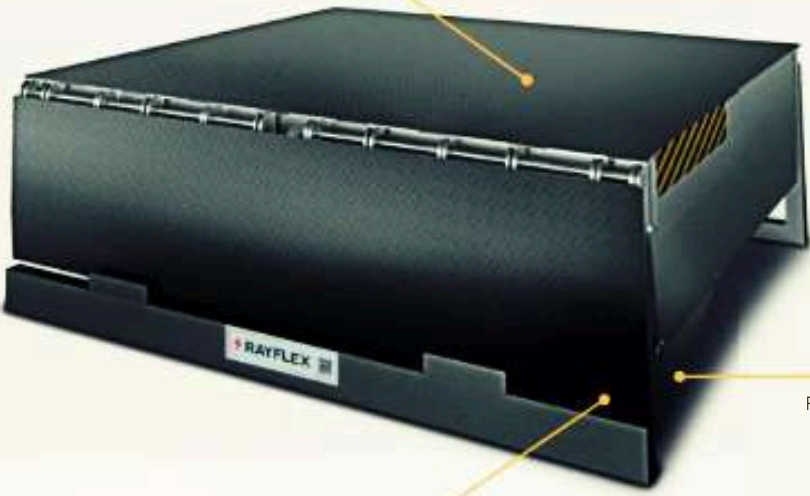



VÁLVULA ANTI-QUEDA

Impede que a niveladora desça quando o caminhão sair



ELETROVÁLVULA DE SEGURANÇA

Ativado por seccionador ou falta de alimentação elétrica



PROTEÇÃO PARA OS PÉS

Função guarda-pé, evitando acidentes.



BLOQUEADO MÊCANICO



Dispositivo para garantir segurança do operador durante a manutenção do equipamento.

KIT DE VEDAÇÃO

Instalado nas laterais e parte posterior da plataforma, fecha todos os pontos de passagem de luz, evitando perda de temperatura em áreas refrigeradas.

BATEDORES DE PROTEÇÃO

Protegem o sistema contra choque dos veículos.

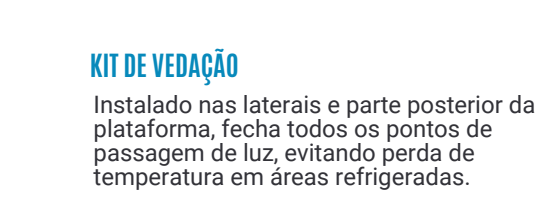RAMPA NIVELADORA ELETROHIDRÁULICA				
MODELO	MESA (LARGURA)	MESA (COMPRIMNTO)	ALTURA	CAPACIDADE
2000 X 2000 X 600	2000	2000	600	6 TONELADAS
2000 X 2000 X 700		2000	700	
2000 X 2500 X 600		2500	600	
2000 X 2500 X 700		2500	700	
2000 X 3000 X 600		3000	600	
2000 X 3000 X 700		3000	700	
2000 X 4000 X 600		4000	600	
2000 X 4000 X 700		4000	700	
OUTRAS DIMENSÕES E CAPACIDADES SOB CONSULTA				

CERTIFICAÇÕES

NOSSOS COMPONENTES PASSAM POR RIGOROSOS TESTES DE QUALIDADE E SÃO CERTIFICADOS PELOS MAIS IMPORTANTES ORGÃOS DE FISCALIZAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL

NIVELADORA MANUAL

PRATICIDADE, SEGURANÇA E EFICIÊNCIA EM UM DESIGN COMPACTO.

Desenvolvida para otimizar o espaço e facilitar a instalação — fixa ou embutida —, a Niveladora Manual da Elavic possui mecanismo interno que permite abrir a plataforma com mínimo esforço, por meio de alavanca manual.

Ao ser acionada, a pestana se eleva e se encaixa na traseira do caminhão, formando uma rampa segura.

Após o uso, basta acionar novamente a alavanca para que a plataforma retorne à posição inicial.

Os pistões hidráulicos internos reduzem o esforço físico, garantindo uma operação rápida e ergonômica.

 **ESTRUTURA PROJETADA PARA ALTA DURABILIDADE**

 **OPERAÇÃO SEGURA**

 **COMPACTA E ECONÔMICA**

 **FÁCIL MANUSEIO**

DIFERENCIAIS DE SÉRIE




BAIXA MANUTENÇÃO

Laterais fixas que dão maior proteção ao conjunto e aumentam a segurança durante o processo

SEGURANÇA

Plataforma em chapa de aço com relevo antiderrapante




VERSATILIDADE

Pestana articulada em chapa de aço antiderrapante.



OPCIONAIS



BATEDORES DE PROTEÇÃO

Protegem o sistema contra choque dos veículos.

RAMPA NIVELADORA ELETROHIDRÁULICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAPACIDADE	OBSERVAÇÕES
6 TONELADAS	DEMAIS CARGAS SOB CONSULTA
OPÇÕES DE INSTALAÇÃO	
FRONTAL OU IMBUTIDA	
ACABAMENTO	OBSERVAÇÕES
PINTADO	COR PADRÃO CINZA
LARGURA PADRÃO	
2.000 X 400 X 535 MM	

CERTIFICAÇÕES

NOSSOS COMPONENTES PASSAM POR RIGOROSOS TESTES DE QUALIDADE E SÃO CERTIFICADOS PELOS MAIS IMPORTANTES ORGÃOS DE FISCALIZAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL



ABRIGO DE DOCA

VEDAÇÃO TOTAL, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E MÁXIMA DURABILIDADE.

Os Abrigos de Docas da Elavic garantem vedação entre o prédio e o caminhão, evitando entrada de contaminantes e auxiliando no controle térmico, mesmo com a porta aberta – gerando economia de energia.

Estrutura: Perfis de alumínio com alta durabilidade e resistência ao tempo.
 Material: Tecido especial de poliéster (3 mm) com camada de PVC e reforço interno, disponível em preto ou amarelo.
 Mecanismo: Manta flexível articulada que se adapta às carrocerias de diversos tipos de caminhão.

Segurança: Faixas laterais para balizamento e estrutura retrátil com braços articulados que absorvem impactos durante a manobra.



VEDAÇÃO EFICIENTE



OPERAÇÃO SEGURA



ECONOMIA DE ENERGIA



LONGA VIDA ÚTIL



DIFERENCIAIS DE SÉRIE



MAIOR DURABILIDADE

Perfis em alumínio aumentam a vida útil na exposição ao tempo.



MATERIAL REFORÇADO

PVC com reforço em poliéster interno.



SISTEMA RETRÁTIL

Alivia possíveis diferenças na manobra



SEGURANÇA

Faixas de sinalização



BSD

Promove vedação extra na parte inferior do abrigo

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

ABRIGO DE DOCAS		
CARACTERÍSTICA		OBESERVAÇÕES
DIMENSÕES MÁXIMAS	L 3.400 mm H 3.500 mm	Outras medidas sob consulta
TEMPERATURA DE TRABALHO	Positiva	
ESPESSURA DO TECIDO	3,2 kg/m ² (aprox. 3 mm)	
CORES DISPONÍVEIS NA LONA	Preta	
ESTRUTURA	Alunínio	
OPCIONAIS	Visor lateral em PVC Cristal e BSD para vedação extra	

CERTIFICAÇÕES

NOSSOS COMPONENTES PASSAM POR RIGOROSOS TESTES DE QUALIDADE E SÃO CERTIFICADOS PELOS MAIS IMPORTANTES ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL

COMANDOS DE ABERTURA


BOTOEIRA




BOTOEIRA NO TOUCH



LAÇO DE INDUÇÃO



PUXADOR



RADAR DE MOVIMENTO



CONTROLE REMOTO




CONTROLE DE ACESSO



SISTEMA DE SEGURANÇA


CORTINA DE LUZ



BOLSA DE CONTATO SEM FIO



SINALIZAÇÃO



SINALEIRO LUMINOSO
(TIPO TORRE)



GIROFLEX LUMINOSO
(OPÇÃO COM SINAL SONORO)



SEMÁFORO



FUZ

WU

FUE

NR10

PAINÉIS DE COMANDO

Exclusivos para Portas de Abertura Rápida, os painéis de comando da Elavic integram-se facilmente a diversos sistemas industriais, enviando e recebendo sinais de outras máquinas.

Compactos e de fácil diagnóstico, exibem todas as funções por meio de um display no próprio painel, facilitando manutenções e ajustes.

Com sistema lógico programável, permitem controle inteligente e conexão com centrais da fábrica, sistemas de bombeiro e no-breaks.

Possuem encoder próprio com bateria integrada, garantindo posicionamento preciso e reduzindo a necessidade de manutenção.

OPÇÕES

Com inversor de frequência - 220V Monofásico com contadores - 220V

380V trifásicos (440V opcional)

TEMOS PAINÉIS DE COMANDO QUE ATENDEM AS NORMAS NR10 E NR12



PORTA VAI E VEM FLEXÍVEL EM PVC FLEXDOOR

INDICADO E APROVADO PELA ANVISA.

A Porta Flexível Flexdoor é indicada para ambientes com alto fluxo e exigência de higiene, como supermercados, hospitais, cozinhas industriais e laboratórios. Seu sistema vai-e-vem garante passagem rápida, proteção contra sujeira e insetos, manutenção da temperatura e conformidade com as normas da ANVISA.



PVC FLEXÍVEL 5 MM COM REFORÇO INTERNO EM NYLON



VISOR CRISTAL TRANSPARENTE (5 MM)



ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA EPOXI OU OPÇÕES EM INOX 430/304




MOLAS SUPERIORES COM SISTEMA VAI-E-VEM



RESISTÊNCIA A IMPACTOS, IDEAL PARA AMBIENTES DE ALTO TRÁFEGO.

DETALHES

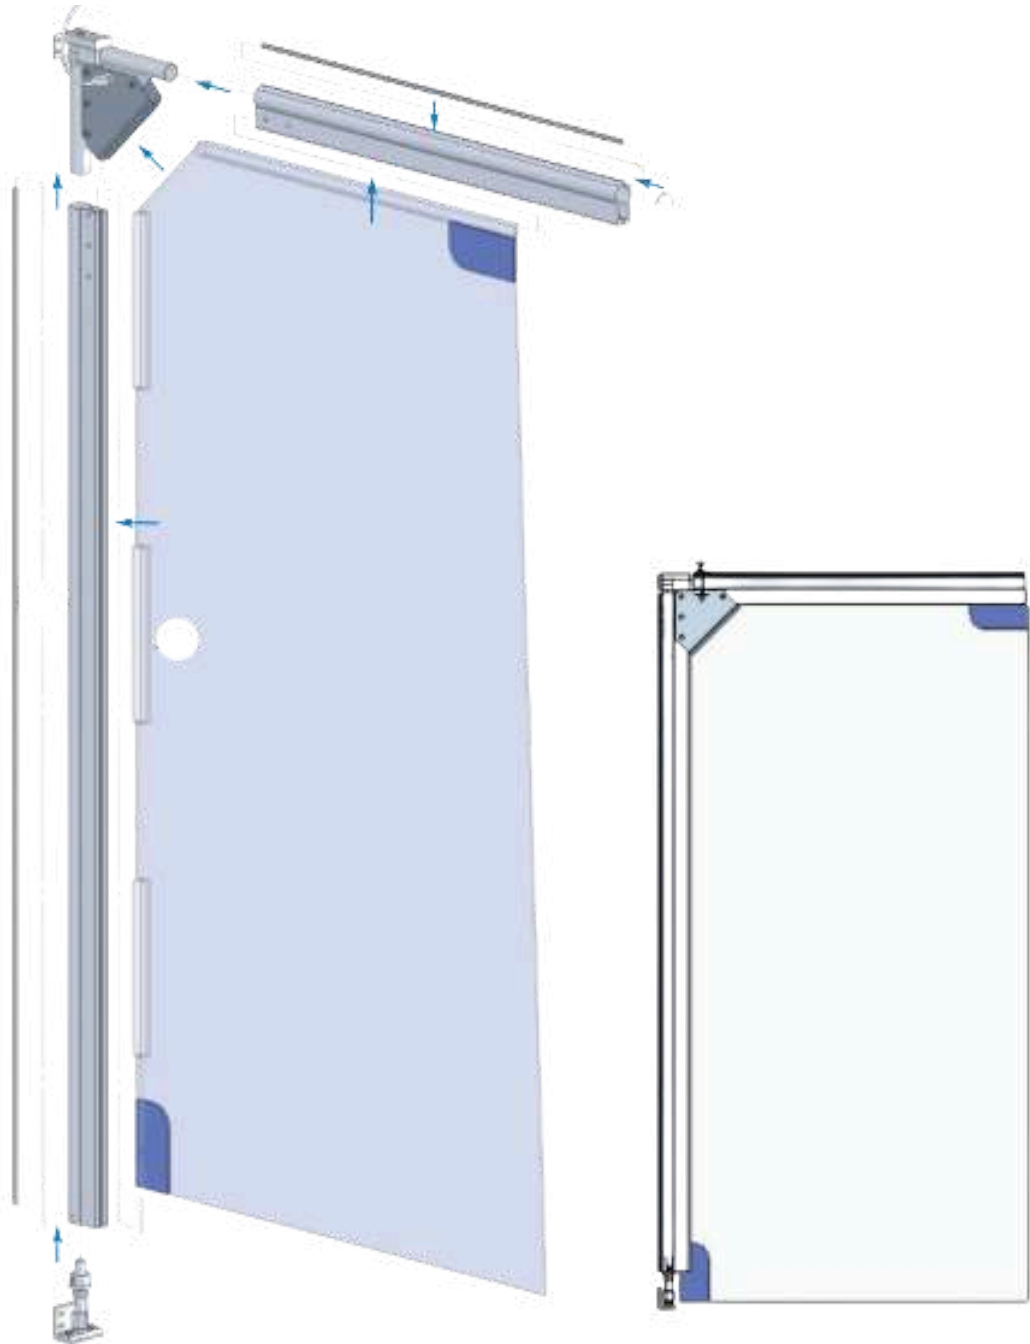

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
PANO DE PORTA	Fabricadas em PVC de 5 mm nas versões lonado e cristal. O PVC lonado possui malha de poliéster para alto impacto, suportando até 290 kg/m², enquanto o PVC cristal é totalmente transparente e aproveita melhor a luminosidade. O acabamento é feito por termofusão e, para uso hospitalar, pode incluir reforço duplo tipo bate-maca.
ESPESSURA	Espessura padrão de 5 mm, resistente a impactos de até 290 kg/m², com possibilidade de ajuste conforme a necessidade de cada cliente.
VISOR	Fabricado em PVC cristal transparente de 5 mm, o visor é dimensionado conforme a largura da porta e unido ao PVC lonado por termofusão, podendo também ser produzido no modelo tipo escotilha.
DOBRADIÇAS	Sistema de fechamento automático por mola helicoidal acionada em eixo de aço, com suportes superior e inferior em chapas de aço inox de alta resistência e fixação feita com parafusos inoxidáveis.
COR	Azul, Branca, Bege e cinza.
ESTRUTURA	
MONTAGEM	Juntamente com a porta segue o manual de instalação.



PORTA VAI E VEM RIGIDA EM ABS

QUANDO O FLUXO INTENSO EXIGE RESISTÊNCIA SEM AUMENTAR A MANUTENÇÃO.

Desenvolvidas para áreas com grande circulação, as portas de alto impacto em ABS rígido da Elavic oferecem alta durabilidade, operação silenciosa e baixíssimo custo de manutenção. Fabricadas em placas de ABS texturizado de excelente acabamento, são projetadas para suportar o tráfego de pessoas, carrinhos, macas e porta pallets. Seu sistema de fechamento automático por gravidade dispensa molas helicoidais e dobradiças de nylon, garantindo operação suave, silenciosa e a possibilidade de manter a porta fixa a 90° quando necessário. Robustas e de alta durabilidade, são ideais para setores como hotelaria, hospitais, restaurantes, padarias, lanchonetes, supermercados e shoppings, oferecendo longa vida útil e economia operacional.



-  **QUALIDADE CERTIFICADA**
-  **VISORES NAS PORTAS**
-  **PARA PASSAGENS DE ALTO FLUXO**
-  **MODELOS FOLHA SIMPLES E DUPLA**
-  **FOLHA ROBUSTA PARA USO CONSTANTE**

DETALHES



CARACTERÍSTICAS	
PANO DE PORTA	Composto de placas de ABS texturizado. O ABS é um plástico de engenharia de alta resistência e durabilidade, utilizado principalmente por indústrias automobilísticas na fabricação de peças para resistência a impacto, durabilidade e estética como para-choques e painéis de carros e caminhões. Podem ser fabricadas com uma ou duas folhas.
ESPESSURA	Espessura de 15mm (utilizada para impacto até 290kg/m²) podendo ser alterada de acordo com a necessidade de cada cliente.
VISOR	Possuímos dois modelos de visor Impactdoor.
ESCOTILHA	Medida padrão com 300mm de raio, com escotilhas em aço inox de 3mm de espessura e 50mm de altura, visores em PETG ou policarbonato transparente com 3 mm espessura.
CONJUNTO MECÂNICO	Fechamento gravitacional com sistema de rolamento. Suporte superior fabricado em chapas de aço inox e rolamento interno em aço, proporcionando maior durabilidade. Suporte inferior fabricado em polietileno e UHNW de alta resistência, evitando corrosão.
PADRÃO	Parafusos e arruelas e demais ferragens em aço inox.
COR	Azul, Amarela, Branca, Bege, Cinza, Preta e Vermelha.
PÁRA-CHOQUE	Possuímos três opções de para-choque.
MONTAGEM:	Juntamente com a porta segue o manual de instalação.



CORTINAS DE PVC FLEXÍVEL

A SOLUÇÃO IDEAL PARA ISOLAMENTO, SEGURANÇA E FLUXO CONTÍNUO.

Projetadas para oferecer flexibilidade total na circulação de pessoas e veículos, as cortinas de PVC garantem excelente isolamento térmico, controle de correntes de ar e visibilidade completa – fator essencial para segurança operacional. Além de proteger contra projeções sólidas e líquidas, as cortinas também ajudam no bloqueio de ruídos, poeira, sujeira e insetos, mantendo ambientes limpos e organizados. Com longa vida útil e possibilidade de substituição parcial das tiras, são uma solução prática e econômica para operações intensas, como carga e descarga de caminhões, sem quebrar a cadeia de frio e sem necessidade de manipulação da porta.

MODELOS DISPONÍVEIS		
STANDARD	BAIXA TEMPERATURA	ESPECIAIS
PVC Cristal Standard	PVC Cristal Polar	PVC Cristal Anti-UV
PVC Cristal Neutral	PVC Cristal Super Polar	PVC Cristal Anti-inseto
PVC Opaco em Cores		PVC Cristal Anti-estático
PVC Cristal Colorido		PVC Cristal Anti-bactéria
		PVC Cristal Retardante à Fogo
		PVC Cristal Food
		PVC Cristal Semi-Rígido

MODELOS DE TRILHO DISPONÍVEIS



APLICAÇÃO

- ALMOXARIFADOS E DEPÓSITOS
- CENTROS LOGÍSTICOS E DOCAS
- INDÚSTRIAS EM GERAL
- AMBIENTES HOSPITALARES E LABORATORIAIS
- SUPERMERCADOS E ATACAREJOS
- CORREDORES TÉCNICOS E ÁREAS OPERACIONAIS

PENDURAL CLÁSSICO



DESLIZANTE



QUICKMOUNT





PAINÉIS DE SEGURANÇA BIOMBOS DE SOLDA

QUANDO A EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO E
FAGULHAS COLOCA SEUS OPERADORES EM
RISCO.

Os Biombos de Solda da Elavic foram desenvolvido para proteger colaboradores contra radiação nociva e projeção de fagulhas metálicas geradas em processos de soldagem. Atende às principais normas internacionais de segurança para solda garantindo conformidade e proteção em ambientes industriais. Disponíveis em biombo em tiras e biombo em painel, além da proteção, os biombo contribuem para a organização e padronização visual da planta industrial, melhorando o fluxo e a segurança do ambiente.

APLICAÇÃO

- ÁREAS DE SOLDAGEM E ESMERILHAMENTO
- BARREIRAS UV PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS
- USINAGEM E LABORATÓRIOS
- OFICINAS DE SOLDAGEM
- INDÚSTRIAS QUÍMICA E PETROQUÍMICA
- HOSPITAIS E ÁREAS COM NECESSIDADE DE ISOLAMENTO VISUAL E ESTRUTURAL



DIFERENCIAIS DE SÉRIE

CARACTERÍSTICAS
Cumprir as normas EN1598, AWS F2.3 e ISO 25980
Filtrar todos as luzes perigosas do arco de solda
A Prova de fogo para proteger pessoas, equipamentos e construções
Disponível em diferentes cores e transparências
Tratamento Anti-UV proporcionam proteção ótica durável para as pessoas por longo tempo
Sistema de montagem é feito em Aço Inox de alta qualidade e durabilidade.
Conjuntos de pendurais para tiras de 100, 200, 300 e 400mm de largura

PRECISÃO, SEGURANÇA E SILÊNCIO EM CADA MOVIMENTO.

CONHEÇA A PORTA AUTOMÁTICA DESLIZANTE DA ELAVIC SL300.


No ritmo acelerado dos ambientes modernos, o SL300 garante passagem fluida e confiável — sem ruídos, falhas ou riscos. Projeto com mais de 50 anos de experiência, o mecanismo oferece automação inteligente, alta durabilidade e total segurança, mesmo em ambientes de grande fluxo.

Disponível em diferentes tamanhos e versões, o SL300 adapta-se ao seu projeto com total precisão e desempenho contínuo.



Certificação Europeia: **EN16005:2012**

DETALHES

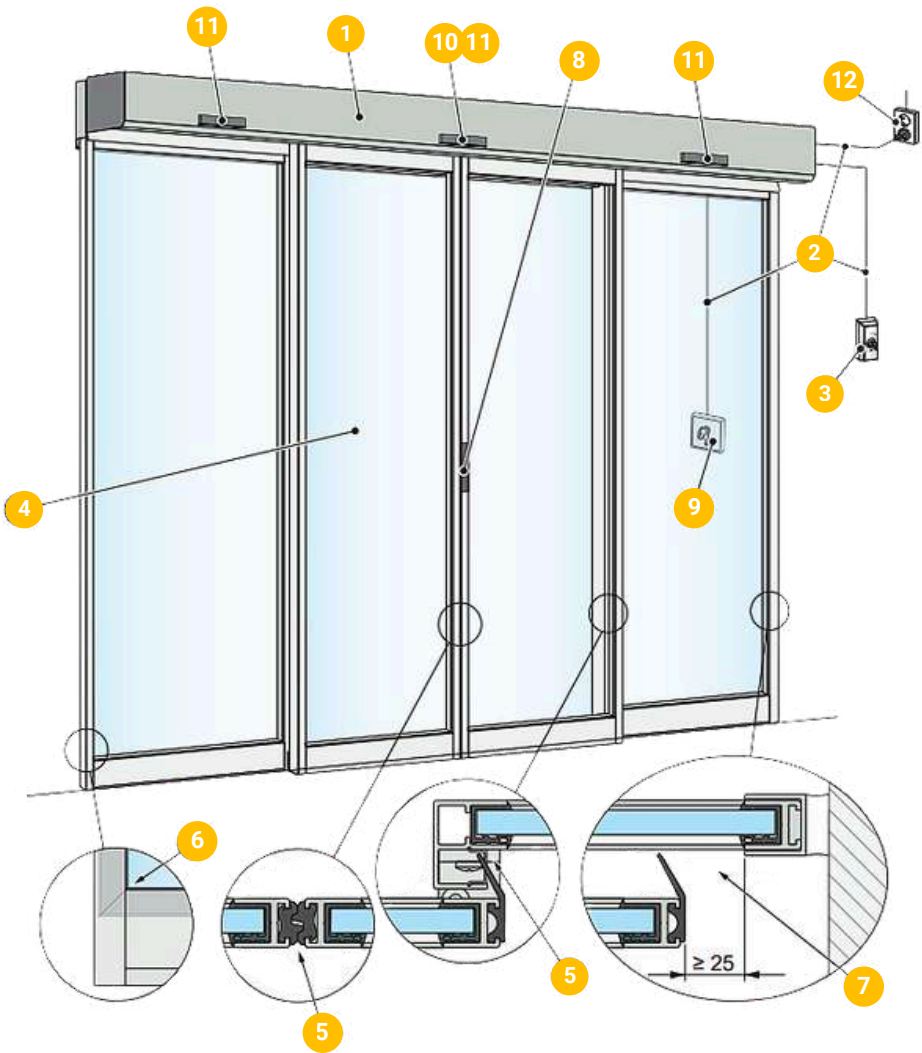

- 1 Operador e cobertura
- 2 Cabos de alimentação
- 3 Seletor do modo do operador
- 4 Lâmina de vidro
- 5 Vedação e calafetagem
- 6 Borrachas do vidro
- 7 Proteção para os dedos
- 8 Bloqueio
- 9 Unidade de ativação manual
- 10 Unidade de ativação automática
- 11 Sensores de segurança
- 12 Conector para alimentação

OPCIONAIS

- Cobertura
- Bloqueio
- Bateria
- Sensores para maior segurança

SELETORES DE MODO DE OPERAÇÃO



- ABERTA
- AUTO PARCIAL
- AUTO
- SAÍDA (UMA DIREÇÃO)
- FECHADA
- RESET

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Fonte de alimentação	100-240 VCA ±10% 50/60 Hz
Consumo energético	Máx. 200W
Peso recomendado para a porta SL300-2 SL300-R/L	Máx. 100Kg/folha da porta Máx. 120 Kg
Largura total da porta (COW) SL300-2 SL300-R/L	1100-2000 mm 850-2000 mm
Tempo que a porta fica aberta	0-60 s
Temperatura ambiente	-20°C a + 50°C
Umidade relativa (sem condensação)	Máx. 85%%

EVITE INTERRUPÇÕES E RISCOS OPERACIONAIS.


CONHEÇA AS PORTAS AUTOMÁTICAS DESLIZANTES DA ELAVIC SL500.

Em locais de alto fluxo, cada segundo de espera representa perda de eficiência e conforto. A SL500 e SL510 Slim eliminam esses gargalos com automação precisa, robusta e silenciosa, projetadas para uso intensivo em ambientes comerciais, hospitalares e corporativos. Com design modular permitem fácil adaptação a diferentes configurações e pesos – até 240 kg por porta – sem comprometer o desempenho. O sistema possui controle inteligente por tela sensível ao toque, com operação local ou remota (até 500 metros) e possibilidade de gerenciar até cinco portas simultaneamente.



Certificação Europeia: **EN16005:2012**

DETALHES

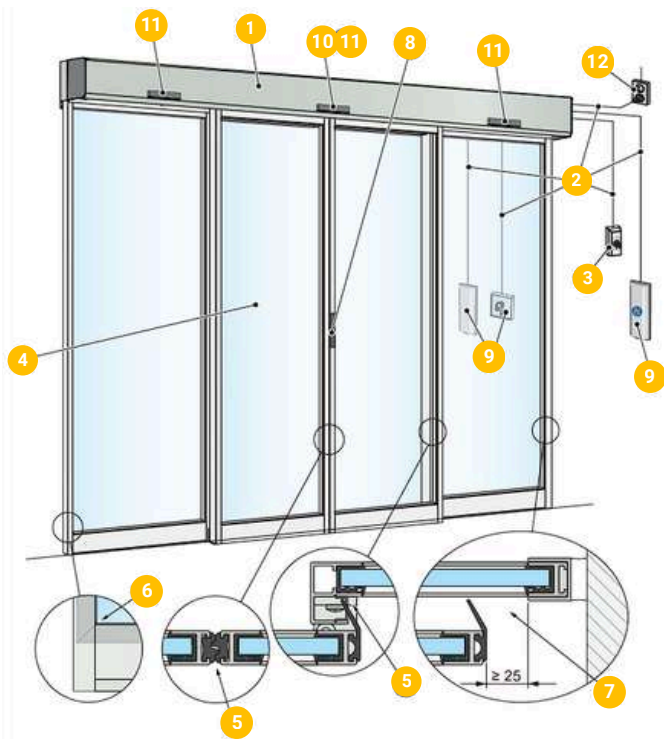

- 1 Operador e cobertura
- 2 Cabos de alimentação
- 3 Seletor do modo do operador
- 4 Lâmina de vidro
- 5 Vedação e calafetagem
- 6 Borrachas do vidro
- 7 Proteção para os dedos
- 8 Bloqueio
- 9 Unidade de ativação manual
- 10 Unidade de ativação automática
- 11 Sensores de segurança
- 12 Conector para alimentação

SELETORES DE MODO DE OPERAÇÃO


OMS Standard e OMS BLE



PSK-6U



OMS Basic



OPCIONAIS

- Cobertura: Outras opções de anodizado ou pintado em cores RAL.
- Adaptador da porta para portas de até 65 mm de espessura de outros fornecedores.
- Largura da abertura de tráfego controlado.
- Sincronização de dois mecanismos.
- Seletores do modo de funcionamento.
- Unidade de abertura ou fecho eletrônica de emergência.
- Portas de fuga.
- Botão de emergência.
- Sensores de detecção de presença e movimento.
- Dispositivos de bloqueio elétricos.
- Interbloqueio entre mecanismos.
- Interruptor chave.
- Sistemas de portas automáticas.
- Saída de emergência segundo a norma C048.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões do mecanismo SL500	150 mm x 123 mm (altura x profundidade)
Fonte de alimentação	100-240 VCA ±10% 50/60 Hz
Consumo energético	Máx. 250W
Peso recomendado para as portas	
SL500-2 sem fuga	Máx. 200Kg/folha da porta
SL500-2 com fuga	Máx. 100 Kg/folha da porta
SL500-1 sem fuga	Máx. 240 Kg/folha da porta
SL500-1 com fuga	Máx. 100 Kg/folha da porta
Largura total da porta (COW)	
SL500-2	1000-3000 mm (2 folhas)
SL500-1	800-3000 mm (1 folha)
Para outras dimensões contate-nos.	
Velocidade de abertura e fecho variável	Até 1,7 m/s (2 folhas)
Tempo de posição aberta	0-60 s
Temperatura ambiente	-20°C a + 50°C
Umidade relativa (sem condensação)	Máx. 85%

PARA QUANDO O ESPAÇO É REDUZIDO E A DEMANDA É ALTA.

CONHEÇA NOSSA PORTA DESLIZANTE TELESCÓPICAS SL521.

A porta deslizante telescópica SL521 otimiza a largura de passagem em entradas automatizadas, ideal para vãos grandes ou limitados.

Seu sistema deslizante modular permite máximo aproveitamento do espaço e suporta até 4 folhas de 150 kg cada.

Com design moderno e silencioso, utiliza rodas duplas de plástico e trilho de alumínio com barra de pressão, garantindo operação suave e durável.


Modelos disponíveis:

- SL521-2: 4 folhas, bipartidas, central.
- SL521-R/L: 2 folhas, laterais, abertura à direita ou esquerda.



Certificação Europeia: **EN16005:2012**

DETALHES

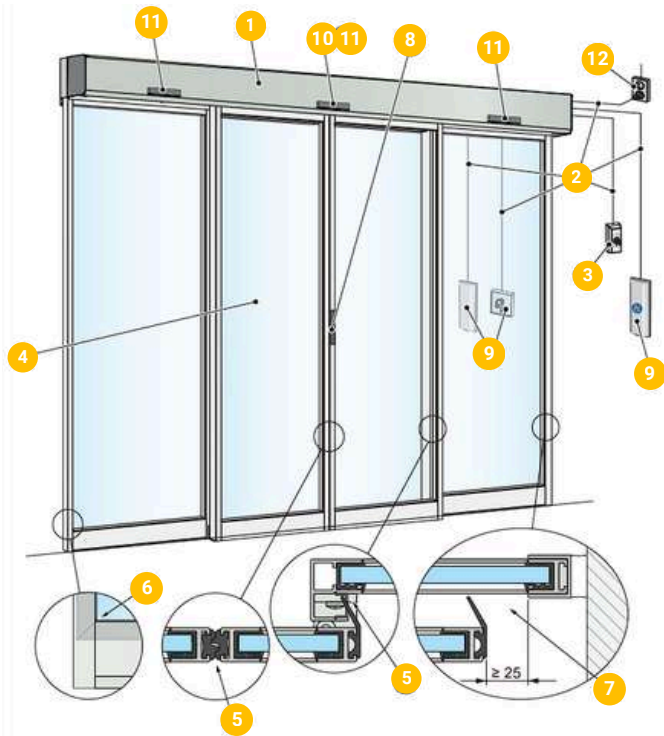

- 1 Operador e cobertura
- 2 Cabos de alimentação
- 3 Seletor do modo do operador
- 4 Lâmina de vidro
- 5 Vedação e calafetagem
- 6 Borrachas do vidro
- 7 Proteção para os dedos
- 8 Bloqueio
- 9 Unidade de ativação manual
- 10 Unidade de ativação automática
- 11 Sensores de segurança
- 12 Conector para alimentação

SELETORES DE MODO DE OPERAÇÃO


OMS Standard e
OMS BLE



PSK-6U



OMS Basic



OPCIONAIS

- Cobertura: Outras opções de anodizado ou pintado em cores RAL.
- Adaptador da porta para portas de até 65 mm de espessura de outros fornecedores.
- Largura da abertura de tráfego controlado.
- Sincronização de dois mecanismos.
- Seletores do modo de funcionamento.
- Unidade de abertura ou fecho eletrônica de emergência.
- Portas de fuga.
- Botão de emergência.
- Sensores de detecção de presença e movimento.
- Dispositivos de bloqueio elétricos.
- Interbloqueio entre mecanismos.
- Interruptor chave.
- Sistemas de portas automáticas.
- Saída de emergência segundo a norma C048.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões do mecanismo SL521	120 mm x 265 mm (altura x profundidade)
Fonte de alimentação	100-240 VCA ±10% 50/60 Hz
Consumo energético	Máx. 250W
Peso recomendado para a porta	
SL521-2 sem fuga	Máx. 150Kg/folha da porta
SL521-2 com fuga	Máx. 150 Kg/folha da porta
SL521-R/L sem fuga	Máx. 150 Kg/folha da porta
SL521-R/L com fuga	Máx. 50 Kg/folha da porta
Para movimentação com baixo consumo de energia	Máx. 75 Kg/folha da porta
Largura total da porta (COW)	
SL521-2	1900 - 4000 mm
SL521-R/L	1100 - 4000 mm
Para outras dimensões contate-nos.	
Velocidade de abertura e fecho variável	Até 1,2 m/s (2 folhas)
Tempo de posição aberta	0-60 s
Temperatura ambiente	-20°C a + 50°C
Umidade relativa (sem condensação)	Máx. 85%

SEU ACESSO MERECE MAIS QUE UMA ABERTURA MANUAL.

AS PORTAS ELETROMECAÂNICAS TIPO BATENTE OU PIVOTANTE OFERECEM 4 MODELOS: SW100, SW150, SW200 E SW300.

As portas eletromecânicas da Elavic possuem mecanismos projetados para portas de batente simples ou duplas, **os sistemas oferecem movimento suave, silencioso e seguro**, ideais para ambientes corporativos, hospitalares, comerciais e institucionais.

Suas configurações versáteis se adaptam às mais diversas necessidades de fluxo — desde entradas com tráfego moderado até áreas de grande circulação — garantindo durabilidade, eficiência operacional e conforto acústico.


Os sistemas contam com funções avançadas de automação, incluindo **detecção de obstáculos, controle de velocidade, fechamento automático e integração com sistemas de segurança e acesso**.

A linha da Elavic de portas eletromecânicas tipo batente ou pivotante é sinônimo de confiabilidade, segurança e sofisticação, assegurando operabilidade contínua com o mínimo de manutenção.



Certificação Europeia: EN 1634-1, EN 16005, UL 325 e ANSI/BHMA A156.19, DIN 18263-4, e EN 1158.

DETALHES

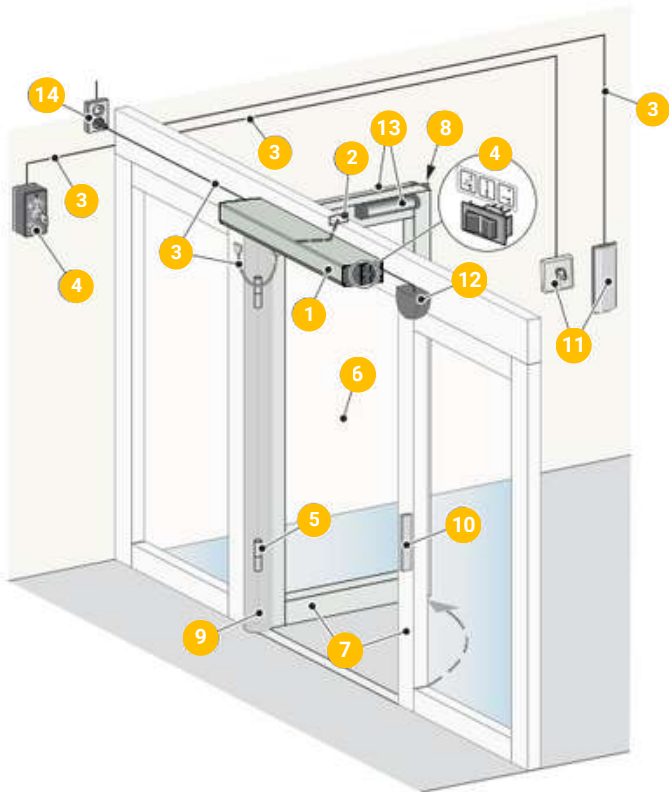

- 1 Mecanismo
- 2 Sistema de braço
- 3 Cabos
- 4 Interruptor de controle
- 5 Dobradiças
- 6 Porta de vidro
- 7 Orlas aguçadas na folha da porta e na amarração (se existir)
- 8 Vedantes da porta
- 9 Proteção para dedos
- 10 Fecho
- 11 Ativação manual
- 12 Ativação automática
- 13 Sensores de segurança
- 14 Conectores de alimentação

Sistema de braços de EMPURRAR.



Sistema de braços de PUXAR



As especificações técnicas e opcionais variam conforme o modelo. Consulte um especialista Elavic para identificar a solução ideal para o seu ambiente.

TRANSFORME A ENTRADA DO SEU ESPAÇO EM UM CARTÃO DE VISITAS.

CONHEÇA A PORTA DESLIZANTE CURVA CMD DA ELAVIC.


A porta de correr curva CMD transforma entradas comuns em pontos de destaque arquitetônico, unindo elegância, profundidade e desempenho funcional. Seu design tridimensional adiciona profundidade ao ambiente, oferecendo aberturas mais amplas que as portas planas tradicionais, sem comprometer a estética. Compacta e discreta, a CMD se integra perfeitamente a projetos modernos e pode ser personalizada conforme as exigências do cliente. Conta com monitoramento automático via microprocessador, que identifica interferências e falhas, garantindo operações seguras e contínuas.

Em situações de emergência, o sistema pode ser integrado a unidades de abertura automática mecânica ou eletrônica, além de alarmes de incêndio e detectores de fumaça.



Certificação Europeia: **EN16005:2012**

DETALHES

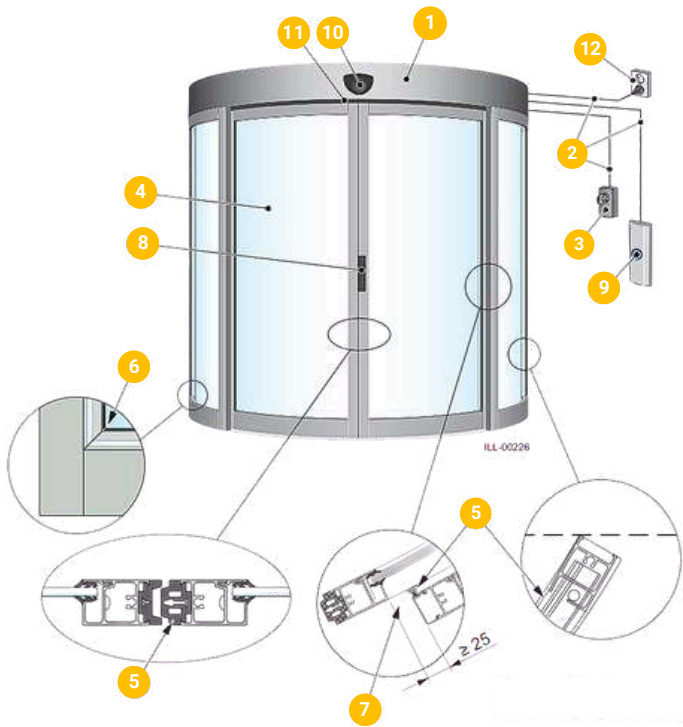

- 1 Operador e cobertura
- 2 Cabos de alimentação
- 3 Seletor do modo do operador
- 4 Lâmina de vidro
- 5 Vedação e calafetagem
- 6 Borrachas do vidro
- 7 Proteção para os dedos
- 8 Bloqueio
- 9 Unidade de ativação manual
- 10 Unidade de ativação automática
- 11 Sensores de segurança
- 12 Conector para alimentação

OPCIONAIS

- Tratamento das superfícies - Alumínio anodizado de cor prata (opção de outros anodizados) - Acabamento em cores RAL (acabamentos da tinta em conformidade com o quadro RAL opcional).
- Seletores de manobras.
- Unidade eletrônica de abertura ou fecho de emergência.
- Unidade de abertura de emergência mecânica.
- Botão de emergência.
- Sensores ASSA ABLOY de presença e movimento.
- Dispositivo de bloqueio eletromecânico.
- Interbloqueio entre dois mecanismos.
- Interruptor de chave.
- Fecho mecânico (nas folhas da porta).
- Teto (apenas para sistemas de portas internas).
- Cobertura exterior com proteção contra o pó.
- Cobertura resistente à água.
- Focos de iluminação.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Fonte de alimentação	120-240 VCA ±10% 50/60 Hz
Consumo energético	Máx. 250W
Peso máximo recomendado para a porta	100 Kg/folha da porta (2folhas)
Velocidade de abertura e fecho variável	Até 1,4 m/s (4 folhas)
Tempo de posição aberta	0-60 s
Temperatura ambiente	-20°C a + 50°C
Umidade relativa (sem condensação)	5% a 85%
Grau de proteção	IP20

SELETORES DE MODO DE OPERAÇÃO

PSO-5R
PSO-5T
PSMB-5



PSK-6U




A FORMA MAIS INTELIGENTE DE CONTROLAR FLUXO E ECONOMIZAR ENERGIA.

CONHEÇA AS PORTAS GIRATÓRIAS MANUAIS OU AUTOMÁTICAS DA ELAVIC.

As portas giratórias são a solução ideal para ambientes onde o controle climático é uma prioridade. Disponíveis em versões de duas, três ou quatro asas, elas direcionam o fluxo de pessoas com eficiência e garantem uma separação superior entre áreas internas e externas, reduzindo a entrada de poeira, vento e variações térmicas. A linha oferece modelos distribuídos em quatro categorias principais, atendendo diferentes demandas arquitetônicas e operacionais:



DETALHES

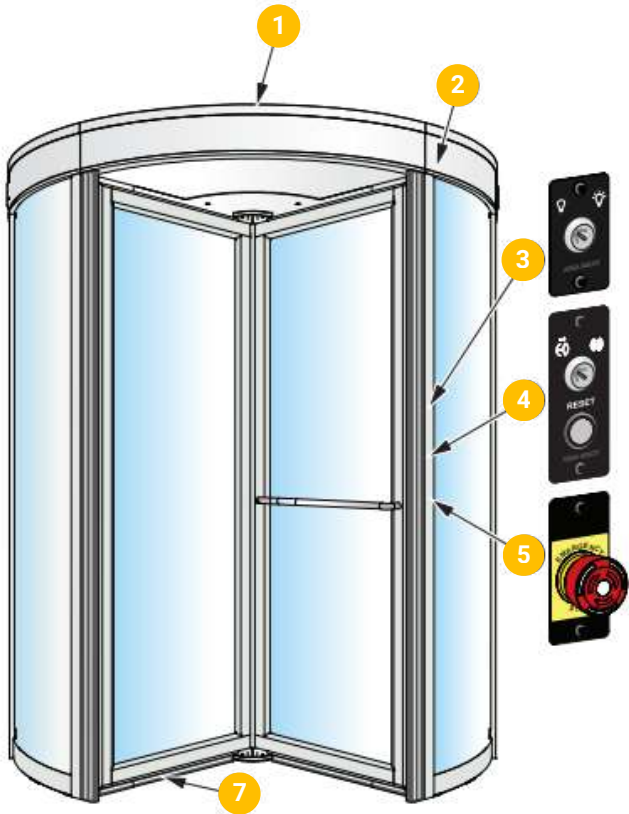

- 1 Cobertura exterior com proteção contra pó
- 2 Unidade de controle CDC100
- 3 Iluminação em LED com controle
- 4 Interruptor ATIVADO/DESATIVADO
- 5 Botão de emergência
- 6 Margem de segurança passivas nos laminados da porta (opcional)



OPCIONAIS

- Acabamento nodizado, transparente ou bronze (cores RAL).
- Revestimento de aço inoxidável.
- Margens de segurança passivas.
- Portas de encerramento noturno (NCD), manuais.
- Resistência RC3 contra furtos em conformidade com EN1627:2011.
- Fecho mecânico na folha da porta.
- Painel da folha em metal em vez de vidro (apenas Frame).
- Anel de ligação à terra para pavimentos não acabados.
- Vários acabamentos para o teto e cobertura contra poeiras.
- Cobertura resistente à água.
- Carris centrais nas folhas da porta e/ou paredes exteriores.
- Iluminação em LED com controle.
- Isolamento para a cobertura e teto.
- Barra de empurrar.
- Cortina de ar inteligente integrada na cobertura ou montada no lado externo.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Fonte de alimentação	100-240 V CA ±10/-15% 50/60 Hz, fusível elétrico máximo 10 (instalação do edifício)
Consumo energético	Máx. 300W

EQUIPAMENTO PADRÃO

Acionamento semi-automático.
Unidade de controle integrada por trás da cobertura acima da entrada lateral.
Microprocessador controlado com módulos plug-in, luzes de estado LED e interface gráfica de serviço.
Parede exterior e secções da porta fabricadas em perfis de alumínio.
Parede exterior de vidro: laminado transparente 4 + 4 mm (Frame/Slim).
Folhas da porta de vidro: laminado transparente 3 + 3 mm (Frame).
Outros tipos de vidros disponíveis.
Teto fabricado em painéis laminados brancos.
Teto com proteção contra poeiras fabricado em painéis laminados brancos.
Parada de emergência
Certificação independente EN16005:2012

QUANDO O CONTROLE TOTAL É INDISPENSÁVEL.

PORTAS AUTOMÁTICAS HERMÉTICAS DA ELAVIC. POSSUEM DIVERSOS MODELOS PARA HOSPITAIS, LABORATÓRIOS E SALAS DE RAIOS X E RAIOS GAMA.

Projetadas para atender aos mais altos padrões de controle de acesso, as Portas Automáticas Herméticas da Elavic oferecem desempenho superior em vedação, durabilidade e confiabilidade. São ideais para hospitais, laboratórios, indústrias farmacêuticas e outros ambientes que exigem isolamento, higiene e estanqueidade total.

Principais benefícios técnicos:

- Superfícies lisas e fáceis de higienizar.
- Núcleo de porta com isolamento acústico e amortecimento de ruído.
- Opção de blindagem com chumbo para proteção radiológica.
- Materiais resistentes à umidade e ambientes esterilizados.
- Sistema de vedação contra fumaça e fogo.

Ao se fechar, a folha da porta se desloca milimetricamente em direção à parede, **garantindo compressão precisa nas superfícies de vedação e assegurando total estanqueidade.**



CLEAN K1-A

A Clean K1-A da Elavic oferece vedação hermética de alta eficiência para ambientes que exigem controle rigoroso de contaminação. Seu movimento ocorre por um trilho superior, enquanto três camas planos giratórios na base guiam a folha da porta, reduzindo atrito e garantindo operação silenciosa. Antes do fechamento total, a porta realiza um movimento de descida e aproximação lateral, comprimindo as guarnições contra as superfícies de vedação e garantindo estanqueidade completa.



CLEAN K1-A-PB

A Clean K1-A-PB é uma variação do modelo básico Clean K1-A, desenvolvida para aplicações que exigem blindagem contra radiação. O modelo pode receber pastilhas de chumbo integradas à folha da porta, à moldura e ao rodapé, garantindo proteção eficaz contra elétrons, raios X e raios gama.

Destaques do modelo:

- Blindagem radiológica incorporada
- Vedação hermética com alto desempenho
- Proteção disponível em múltiplas espessuras e configurações
- Solução ideal para clínicas, centros de diagnóstico e áreas de radiologia

PARA AMBIENTE ONDE O CONTROLE PRECISA SER TOTAL.

CLEAN K2

A Clean K2 é a versão de duas folhas da linha Clean, ideal para ambientes que não exigem vedação hermética, mas que precisam manter o padrão estético e funcional das áreas críticas do hospital. Também estão disponíveis variações dos modelos K1 e K2, incluindo opções sem fechamento hermético, oferecendo economia e alinhamento visual em corredores, antecâmaras e áreas de apoio próximas às salas herméticas.

- Destaques do modelo:**
- Abertura com duas folhas, ideal para vãos maiores
 - Opções com ou sem vedação hermética
 - Harmonia estética com ambientes hospitalares de alto padrão
 - Excelente custo-benefício para áreas adjacentes a setores críticos



CLEAN D ST2

A CLEAN D ST2 é uma porta de batente projetada para ambientes que exigem alto nível de higiene. O modelo ST2 possui opções variadas de materiais de núcleo e acabamentos, todos com superfícies lisas e sem juntas, garantindo fácil limpeza. Além disso, oferece operação silenciosa e desempenho confiável em áreas controladas.



CLEAN D ST1

O modelo CLEAN D ST1 é uma porta de batente com dobradiças, totalmente construída em aço inoxidável e sem juntas visíveis. Essa característica garante fácil limpeza e alta higiene, ideal para ambientes controlados. Seu design moderno e acabamento inox oferecem durabilidade e funcionalidade superior.

MANTENHA O CLIMA SOB CONTROLE E O AMBIENTE SOB PROTEÇÃO.

ESCOLHA AS CORTINAS DE AR INDUSTRIAIS DA ELAVIC.

Ambientes industriais sem controle de ar perdem produtividade, desperdiçam energia e enfrentam riscos sanitários sérios. A entrada constante de calor, umidade e contaminantes reduz o rendimento dos equipamentos e compromete padrões de qualidade – algo inaceitável em setores como alimentos, fármacos e refrigeração.

As Cortinas de Ar da Elavic, séries CAI/I (Standard) e CAI/IV (Alta Vazão), foram desenvolvidas para eliminar esses problemas, criando uma barreira aerodinâmica poderosa que separa os ambientes internos e externos.



CAI/I - STANDARD



CAI/IV - ALTA VAZÃO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

SÉRIE I - STANDARD				
Modelo	Potência (HP)	Vazão	Saída efetiva de ar	Comprimento total
Velocidade 22m/s	(IV POLOS)	(M³/Min)	(mm)	(mm)
CAI - I - 600	0,50	49	628	1118
CAI - I - 800	0,50	64	828	1318
CAI - I - 1000	0,75	80	1046	1500
CAI - I - 1200	0,75	82	1246	1736
CAI - I - 1400	1,00	98	1446	1936
CAI - I - 1600	1,00	113	1646	2130
CAI - I - 1800	1,50	128	1846	2340
CAI - I - 2000	1,50	144	2046	2540
CAI - I - 2200	1,50	160	2246	2740
CAI - I - 2400	1,50	162	2464	2974
CAI - I - 2600	2,00	178	2664	3174
CAI - I - 2800	2,00	192	2864	3374
CAI - I - 3000	3,00	208	3064	3580
CAI - I - 3200	3,00	224	3264	3804
CAI - I - 3400	3,00	240	3464	3980
CAI - I - 3600	1,50 + 1,00	241	3682	4470
CAI - I - 3800	1,50 + 1,50	256	3882	4680
CAI - I - 4000	1,50 + 1,50	272	4082	4880
CAI - I - 4200	1,50 + 1,50	288	4282	5080
CAI - I - 4400	1,50 + 1,50	304	4482	5280
CAI - I - 4600	1,50 + 1,50	320	4682	5480
CAI - I - 4900	2,00 + 1,50	320	4900	5714
CAI - I - 5100	3,00 + 1,50	336	5100	5920
CAI - I - 5300	3,00 + 1,50	352	5300	6120
CAI - I - 5500	3,00 + 1,50	368	5500	6320
CAI - I - 5700	3,00 + 1,50	384	5700	6544
CAI - I - 5900	3,00 + 1,50	400	5900	6720

Motor trifásico | Nível de ruído: 7,4dB | Silenciosa: 6,2dB



SÉRIE IV - ALTA VAZÃO				
Modelo	Potência (HP)	Vazão	Saída efetiva de ar	Comprimento total
Velocidade 22m/s	(IV POLOS)	(M³/Min)	(mm)	(mm)
CAI - IV - 600	1	91	628	1118
CAI - IV - 800	1,50	120	828	1318
CAI - IV - 1000	1,50	124	1046	1500
CAI - IV - 1200	2,00	153	1246	1740
CAI - IV - 1400	2,00	182	1446	1940
CAI - IV - 1600	3,00	211	1646	2160
CAI - IV - 1800	3,00	240	1846	2360
CAI - IV - 2000	3,00	244	2064	2560
CAI - IV - 2200	3,00	273	2264	2760
CAI - IV - 2400	5,00	302	2464	2980
CAI - IV - 2600	5,00	331	2664	3180
CAI - IV - 2800	5,00	360	2864	3400
CAI - IV - 3000	2,00 + 2,00	364	3082	3880
CAI - IV - 3200	3,00 + 2,00	393	3282	4100
CAI - IV - 3400	3,00 + 3,00	422	3482	4320
CAI - IV - 3600	3,00 + 3,00	451	3682	4520
CAI - IV - 3800	3,00 + 3,00	480	3882	4720
CAI - IV - 4000	3,00 + 3,00	484	4100	4920
CAI - IV - 4200	3,00 + 4,00	513	4300	5140
CAI - IV - 4400	3,00 + 4,00	542	4500	5340
CAI - IV - 4600	3,00 + 4,00	571	4700	5540
CAI - IV - 4900	5,00 + 3,00	600	4900	5760
CAI - IV - 5100	4,00 + 4,00	604	5118	5960
CAI - IV - 5300	4,00 + 4,00	633	5318	6160
CAI - IV - 5500	4,00 + 4,00	662	5518	6360
CAI - IV - 5700	5,00 + 4,00	691	5718	6580
CAI - IV - 5900	5,00 + 5,00	720	5918	6800

Motor trifásico | Nível de ruído: 8,2dB

Acionamento por polia e correia
Indicada para ambientes onde não há restrições de espaço nas laterais, como corredores, por exemplo.



Acionamento direto -Convencional
Indicada para ambientes onde não há restrições laterais

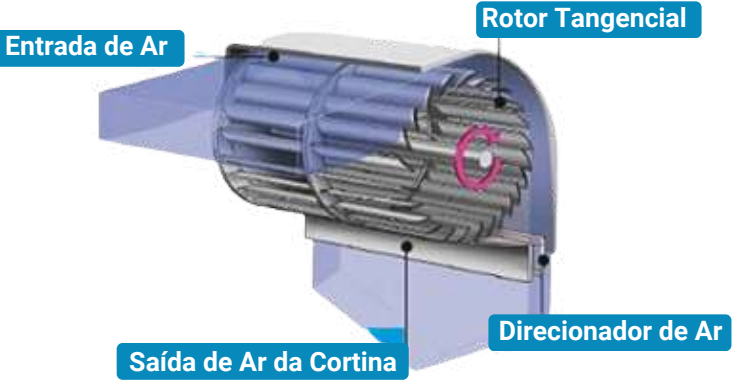

BARREIRA DE PROTEÇÃO INVISÍVEL PARA AMBIENTES COMERCIAIS.

CORTINA DE AR - SÉRIE CAI/III - SÉRIE COMERCIAL.

Cada vez que uma porta se abre, parte do conforto e da economia do seu ambiente vai embora. A entrada de calor, poeira e insetos compromete o ar-condicionado, aumenta o consumo de energia e afeta a experiência dos clientes.

A Cortina de Ar CAI/III foi desenvolvida para eliminar essas perdas, criando uma barreira invisível e eficiente que mantém a climatização estável e o ambiente protegido — sem bloquear o acesso de pessoas.

Ideal para lojas, shoppings, supermercados e ambientes com ar-condicionado.



SÉRIE CAI/III - COMERCIAL

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

SÉRIE CAI/III - COMERCIAL					
MODELO	POTÊNCIA WATT	VAZÃO M3/MIN	SAÍDA DE AR EFETIVA (mm)	COMPRIMENTO TOTAL	PESO EM Kg APROXIMADO
CAI / III / 1000	0,25	32	960	1030	14
CAI / III / 1200	0,25	39	1160	1230	16
CAI / III / 1400	0,25	47	1360	1430	18
CAI / III / 1600	0,25	53	1560	1630	20
CAI / III / 1800	0,25	60	1760	1830	22



- Estrutura e suporte em chapa galvanizada com pintura eletrostática branca.
- Grades de insuflamento reguláveis e grade de sucção de fácil acesso.
- Compacta, econômica e silenciosa, com excelente desempenho e baixo custo operacional.
- Instalação simplificada, com suportes de fixação inclusos.
- Alimentação elétrica 110/220V monofásica, conforme projeto e disponibilidade.

COM A CORTINA DE AR CAI/III, VOCÊ PROTEGE O CONFORTO, REDUZ CUSTOS E MANTÉM A PERFORMANCE DO SEU SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO.



TECNOLOGIA SÓ ENTREGA RESULTADOS QUANDO ESTÁ NAS MÃOS CERTAS.

CONHEÇA OS ESPECIALISTAS HOMOLOGADOS DA VGA OBRAS E SERVIÇOS.

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO: SERVIÇOS AUTORIZADOS DE GARANTIA.

EXECUÇÃO TÉCNICA HOMOLOGADA PARA MÁXIMA SEGURANÇA E DESEMPENHO.

Para garantir o desempenho ideal, a segurança operacional e a vida útil prolongada das portas automáticas, é indispensável que todo o processo de instalação e manutenção seja realizado por uma equipe autorizada e tecnicamente homologada. Por isso, contamos com a **VGA Obras e Serviços**, nossa **parceira oficial** — uma empresa reconhecida no mercado pela excelência em instalação, manutenção industrial e serviços técnicos especializados.



ATUAÇÃO NACIONAL


ESTAMOS PREPARADOS PARA ATENDER PROJETOS EM QUALQUER PARTE DO BRASIL, DO PLANEJAMENTO À ENTREGA FINAL, OFERECENDO:



- Planos preventivos com checklists completos;
 - Reparos corretivos e troca de sensores, motores e comandos;
 - Ajustes e calibração de velocidade e tempos de operação;
 - Recuperação estrutural de lonas, trilhos e perfis;
 - Substituição de peças originais.
- Upgrades em sistemas antigos, modernizando automação e segurança;

COM UMA EQUIPE QUALIFICADA E COM PROFUNDO CONHECIMENTO EM SISTEMAS AUTOMATIZADOS, A VGA ASSEGURA:

- Instalação precisa, seguindo rigorosamente normas e especificações técnicas;
- Manutenções preventivas, corretivas e emergenciais com agilidade e experiência;
- Diagnósticos confiáveis, reduzindo falhas e aumentando a disponibilidade dos equipamentos;
- Atendimento profissional em ambientes industriais e comerciais, garantindo segurança, eficiência e total conformidade regulatória.

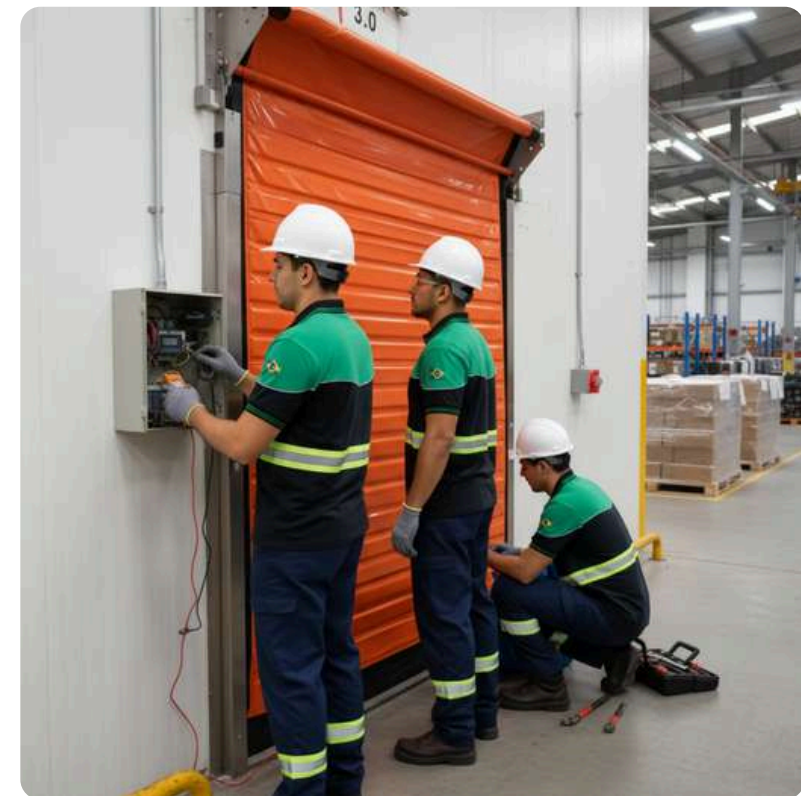

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO: SERVIÇOS AUTORIZADOS DE GARANTIA.

A HOMOLOGAÇÃO QUE GARANTE O FUNCIONAMENTO PERFEITO.


A parceria com a VGA Obras e Serviços reforça nosso compromisso em entregar não apenas tecnologia de ponta, mas também suporte técnico especializado, essencial para o funcionamento seguro e contínuo das portas automáticas.



INSTALAÇÃO PRECISA E MANUTENÇÃO SEGURA: A EXPERTISE QUE FAZ A DIFERENÇA.

POR QUE ESCOLHER NOSSOS SERVIÇOS?

- ✓ Padrão de qualidade reconhecido internacionalmente.
- ✓ Especialistas homologados Elavic.
- ✓ Técnicos capacitados e experientes.
- ✓ Atendimento ágil em todo o Brasil.
- ✓ Utilização de peças originais.
- ✓ Visita técnica gratuita e orçamento personalizado

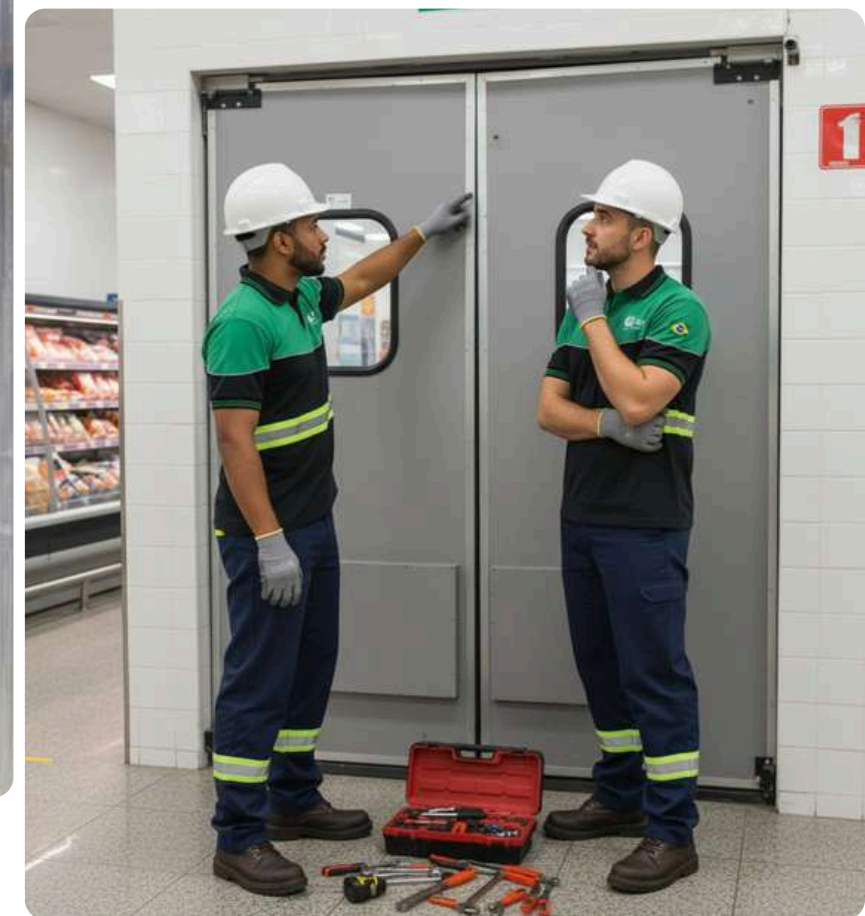

ESCOLHER QUALIDADE É ESCOLHER ESPECIALISTAS. POR ISSO, CONFIAMOS À VGA OBRAS E SERVIÇOS A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS NOSSOS SISTEMAS.

CLIENTES PARCEIROS



CLIENTES PARCEIROS

MARS

Marilan


Hemobrás
Empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia


Takeda

 **HALEXISTAR**

Coca-Cola

 **brf**

SOCOCO

CERVEJARIA
ambev



Klabin

 **BUNGE**

Jeep

ELAVIC

SOLUÇÕES INDUSTRIAIS E LOGÍSTICA



Fale com um especialista e descubra como a Elavic pode transformar o seu ambiente industrial.

 (81) 98802-6047  orcamento@elavic.com.br  @elavicpe  elavic.com.br  [elavic](https://www.linkedin.com/company/elavic)

As especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
As cores das mantas e componentes podem apresentar variações de tonalidade devido ao processo de impressão.

Algumas imagens são meramente ilustrativas.